
Produkta datu lapa



GF Uponor RS pāreja 63-RS2

1029125

- Izgatavots no alvota DR misiņa
- Piemērots visām RS2 vai RS3 pamatdaļām

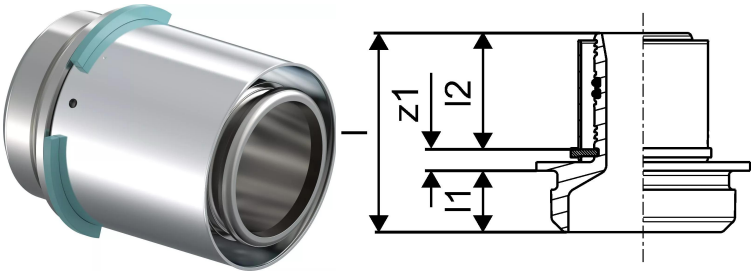

Plašāk par GF Uponor RS pāreja

Specifikācija

- Ar fiksētu presčaulu
- Atdures gredzens
- Krāsu kodējums
- Nenopresēts - tekošs

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS pāreja 63-RS2

1029125

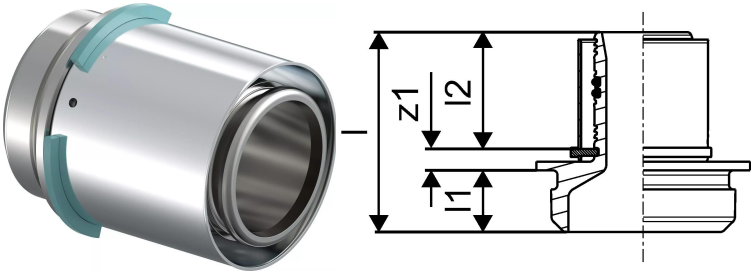

Product code

Item no EAN	4021598106628
Item no GF	35001029125
Item no GTIN	04021598106628
Item no LVI	1720822
Item no NRF	5071233
Item no VVS	045450063

Izmēri

Preces vienības augstums	70
Vienības vienības garums	92
Preces vienības svars	0,57
Vienības vienības platums	70
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	87,8
Garums (l1)	20
Garums (l2)	60,7
z1	7,1

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905263776
Iepakojums GTIN PL4	06414905263783
Iepakojuma augstums PL1	100
Iepakojuma augstums PL4	680
Iepakojuma garums PL1	96
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	1

Iepakojuma daudzums PL4	400
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,0008832
Iepakojuma apjoms PL4	0,6528
Iepakojuma svars PL1	0,68
Iepakojuma svars PL4	252
Iepakojuma platums PL1	92
Iepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Latvia SIA

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+