


## Uponor RS pāreja S-Press 75-RS2

**1029126**

- No alvota misiņa
- Visām RS2 vai RS3 pamatdetaljām

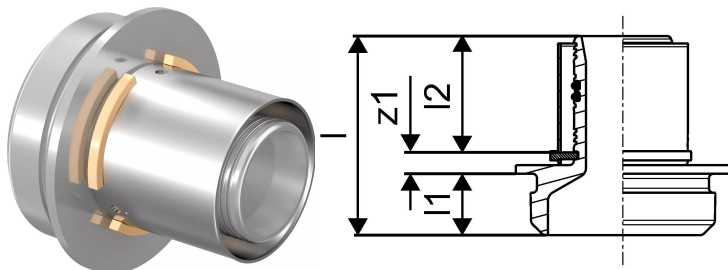

### Plašāk par Uponor RS pāreja S-Press

#### Specifikācija

- Ar fiksētu presčaulu
- Atdures gredzens
- Krāsu kodējums
- Nenopresēts - tekošs

#### Pielietojums

- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

#### Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS pāreja S-Press 75-RS2

1029126



### Product code

Item no EAN	4021598106635
Item no GF	35001029126
Item no GTIN	04021598106635
Item no LVI	1720823
Item no NRF	5071234
Item no RSK	1899488
Item no VVS	045450075

### Izmēri

Preces vienības augstums	89
Vienības vienības garums	79
Preces vienības svars	0,767
Vienības vienības platums	79
Item_UOM	Gab.

### Measurements

LENGTH_L	87,8
Garums (l1)	20
Garums (l2)	60,7
z1	7,1

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905439362
Iepakojums GTIN PL4	06414905491278
Iepakojuma augstums PL1	102
Iepakojuma augstums PL4	700
Iepakojuma garums PL1	202
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma daudzums PL4	400

lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,00247248
lepakojuņa apjoms PL4	0,672
lepakojuņa svārs PL1	0,83
lepakojuņa svārs PL4	332
lepakojuņa platums PL1	120
lepakojuņa platums PL4	800

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvija

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)