
Produkta datu lapa



GF Uponor RS pāreja 75-RS2

1029126

- Izgatavots no alvota DR misiņa
- Piemērots visām RS2 vai RS3 pamatdaļām

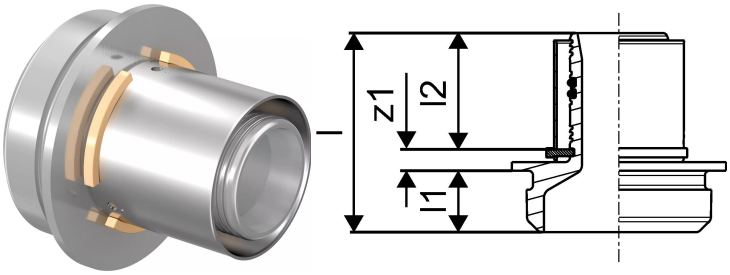

Plašāk par GF Uponor RS pāreja

Specifikācija

- Ar fiksētu presčaulu
- Atdures gredzens
- Krāsu kodējums
- Nenopresēts - tekošs

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS pāreja 75-RS2

1029126

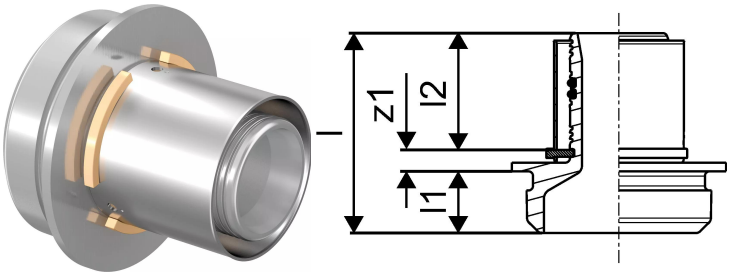

Product code

Item no EAN	4021598106635
Item no GF	35001029126
Item no GTIN	04021598106635
Item no LVI	1720823
Item no NRF	5071234
Item no RSK	1899488
Item no VVS	045450075

Izmēri

Preces vienības augstums	89
Vienības vienības garums	79
Preces vienības svars	0,767
Vienības vienības platums	79
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	87,8
Garums (l1)	20
Garums (l2)	60,7
z1	7,1

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905439362
Iepakojums GTIN PL4	06414905491278
Iepakojuma augstums PL1	102
Iepakojuma augstums PL4	700
Iepakojuma garums PL1	202
Iepakojuma garums PL4	1200

Iepakojuma materiāls (numurs) PL1	21
Iepakojuma materiāls (īss) PL1	PAP_OTHER
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma daudzums PL4	400
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,00247248
Iepakojuma apjoms PL4	0,672
Iepakojuma svars PL1	0,826
Iepakojuma svars PL4	355,4
Iepakojuma platums PL1	120
Iepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Latvia SIA

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+