
Produkta datu lapa



GF Uponor RS pāreja 90-RS3

1029127

- Izgatavots no alvota DR misiņa
- Piemērots visām RS2 vai RS3 pamatdaļām

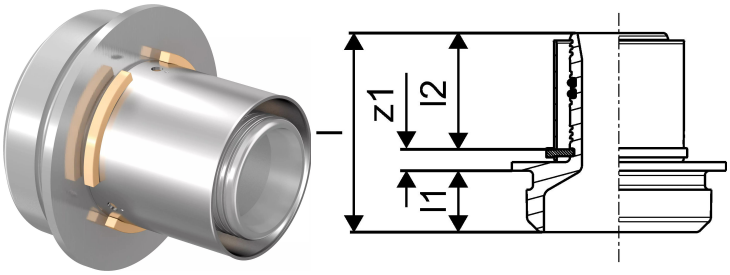

Plašāk par GF Uponor RS pāreja

Specifikācija

- Ar fiksētu presčaulu
- Atdures gredzens
- Krāsu kodējums
- Nenopresēts - tekošs

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS pāreja 90-RS3

1029127

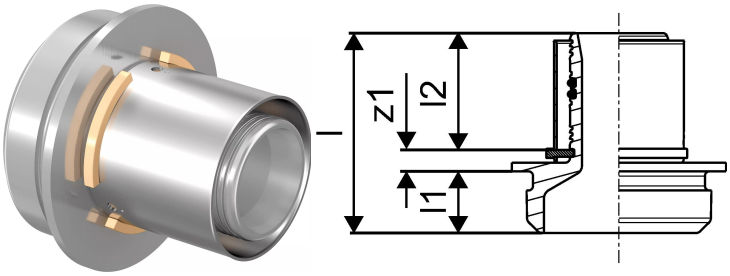

Product code

Item no EAN	4021598106642
Item no GF	35001029127
Item no GTIN	04021598106642
Item no LVI	1720824
Item no NRF	5071235
Item no RSK	1899489
Item no VVS	045450090

Izmēri

Preces vienības augstums	90
Vienības vienības garums	80
Preces vienības svars	1,337
Vienības vienības platums	80
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	92,6
Garums (l1)	20
Garums (l2)	62
z1	10,6

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905439379
Iepakojums GTIN PL4	06414905491285
Iepakojuma augstums PL1	115
Iepakojuma augstums PL4	715
Iepakojuma garums PL1	149
Iepakojuma garums PL4	1200

Iepakojuma materiāls (numurs) PL1	20
Iepakojuma materiāls (īss) PL1	PAP_C
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma daudzums PL4	240
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,0022425
Iepakojuma apjoms PL4	0,6864
Iepakojuma svars PL1	1,413
Iepakojuma svars PL4	364,12
Iepakojuma platums PL1	131
Iepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Latvia SIA

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+