
Produkta datu lapa



GF Uponor RS pāreja 110-RS3

1029128

- Izgatavots no alvota DR misiņa
- Piemērots visām RS2 vai RS3 pamatdaļām

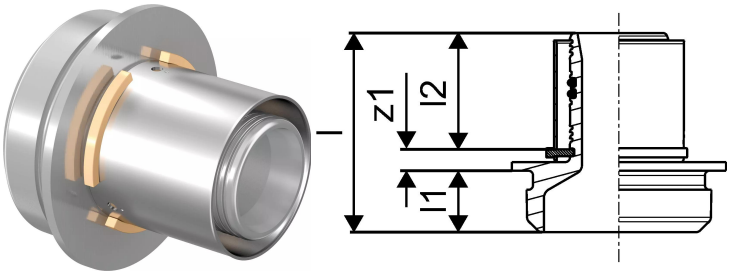

Plašāk par GF Uponor RS pāreja

Specifikācija

- Ar fiksētu presčaulu
- Atdures gredzens
- Krāsu kodējums
- Nenopresēts - tekošs

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS pāreja 110-RS3

1029128

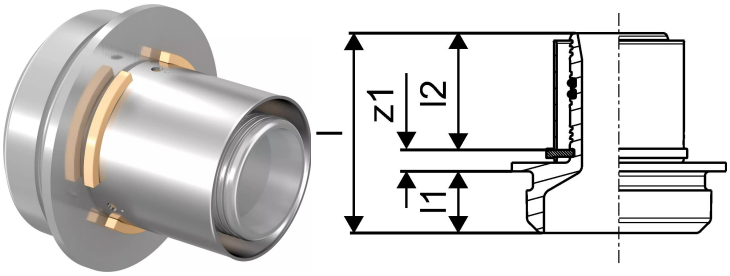

Product code

Item no EAN	4021598106659
Item no GF	35001029128
Item no GTIN	04021598106659
Item no LVI	1720825
Item no NRF	5071236
Item no RSK	1899490
Item no VVS	045450110

Izmēri

Preces vienības augstums	120
Vienības vienības garums	94
Preces vienības svars	1,625
Vienības vienības platums	120
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	92,6
Garums (l1)	20
Garums (l2)	62
z1	10,6

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905439386
Iepakojums GTIN PL4	06414905491292
Iepakojuma augstums PL1	115
Iepakojuma augstums PL4	715
Iepakojuma garums PL1	149
Iepakojuma garums PL4	1200

Iepakojuma materiāls (numurs) PL1	20
Iepakojuma materiāls (īss) PL1	PAP_C
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma daudzums PL4	240
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,0022425
Iepakojuma apjoms PL4	0,6864
Iepakojuma svars PL1	1,701
Iepakojuma svars PL4	433,24
Iepakojuma platums PL1	131
Iepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Latvia SIA

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+