


## Uponor RS pāreja ar atloku RS3-DN100 (PN16)

**1029130**

- No alvota misiņa
- Visām RS2 vai RS3 pamatdetaljām
- Atloks PN6/PN16 saskaņā ar EN 1092-3
- Bultskrūvju pamatne ar 4/8 caurumiem

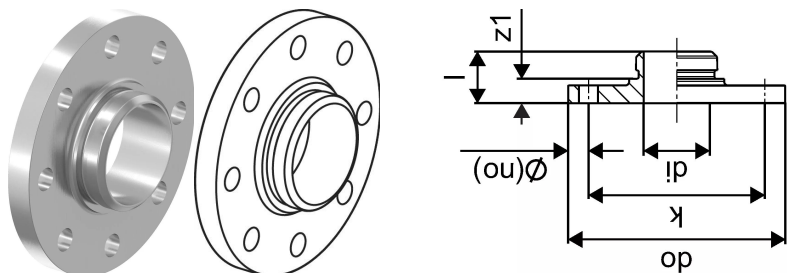

### Plašāk par Uponor RS pāreja ar atloku

#### Specifikācija

- Ar fiksētu presčaulu
- Atdures gredzens
- Krāsu kodējums
- Nenopresēts - tekošs

#### Pielietojums

- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

#### Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS pāreja ar atloku RS3-DN100 (PN16)

1029130



### Measurements

iekšējais_diametrs_di	78,1
LENGTH_L	44
Ārējais diametrs_do	220
Z Mērījums k	180
z1	24

### Product code

Item no EAN	4021598106673
Item no GF	35001029130
Item no GTIN	04021598106673
Item no LVI	1720834
Item no NRF	5071246
Item no RSK	1899499
Item no VVS	045458100

### Izmēri

Preces vienības augstums	50
Vienības vienības garums	220
Preces vienības svars	5,23
Vienības vienības platums	220
Item_UOM	Gab.

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905481446
Iepakojums GTIN PL4	06414905481453
Iepakojuma augstums PL1	60
Iepakojuma augstums PL4	488
Iepakojuma garums PL1	350
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	1

lepakojuņa daudzums PL4	90
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,004935
lepakojuņa apjoms PL4	0,46848
lepakojuņa svārs PL1	5,33
lepakojuņa svārs PL4	479,7
lepakojuņa platums PL1	235
lepakojuņa platums PL4	800

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)