


## Uponor RS pāreja ar vītņi ā.v. R3"MT-RS3

**1029133**

- No alvota misiņa
- Visām RS2 vai RS3 pamatdetaljām

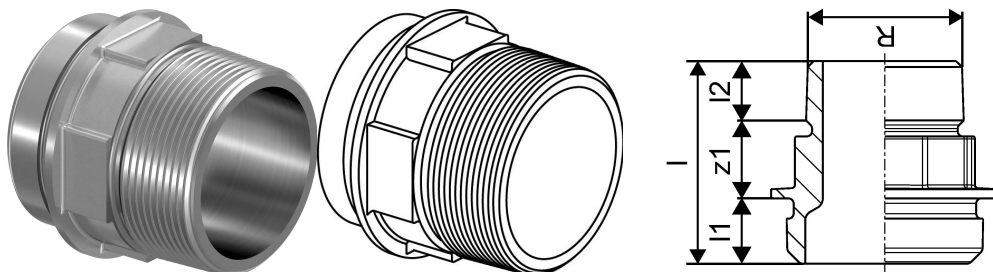

### Plašāk par Uponor RS pāreja ar vītņi ā.v.

#### Specifikācija

- Ar fiksētu presčaulu
- Atdures gredzens
- Krāsu kodējums
- Nenopresēts - tekošs

#### Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

#### Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS pāreja ar vītņi ā.v. R3"MT-RS3

1029133

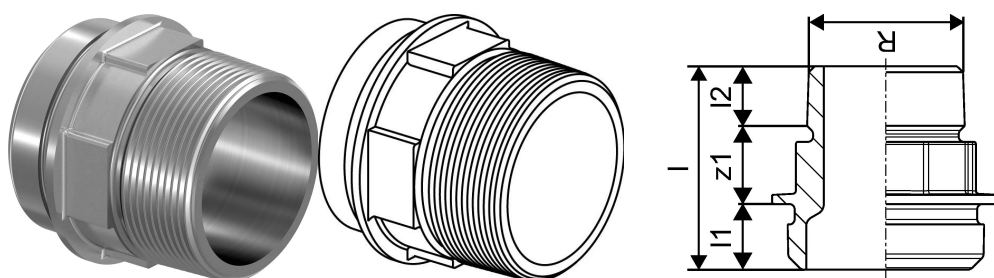

### Product code

Item no EAN	4021598106703
Item no GF	35001029133
Item no GTIN	04021598106703
Item no LVI	1720828
Item no NRF	5071239
Item no RSK	1899493
Item no VVS	045451114

### Izmēri

Preces vienības augstums	74
Vienības vienības garums	90
Preces vienības svars	0,826
Vienības vienības platums	90
Item_UOM	Gab.

### Measurements

LENGTH_L	72,6
Garums (I1)	20
Garums (I2)	29,8
Male_thread_R	3
z1	22,8

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905523320
Iepakojums GTIN PL4	06414905523337
Iepakojuma augstums PL1	115
Iepakojuma augstums PL4	715
Iepakojuma garums PL1	115
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	1

lepakojuņa daudzums PL4	240
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,00171925
lepakojuņa apjoms PL4	0,6864
lepakojuņa svārs PL1	0,926
lepakojuņa svārs PL4	222,12
lepakojuņa plātums PL1	130
lepakojuņa plātums PL4	800

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)