


Uponor RS pāreja ar vītņi i.v. Rp1"FT-RS2

1029134

- No alvota misiņa
- Visām RS2 vai RS3 pamatdetaljām

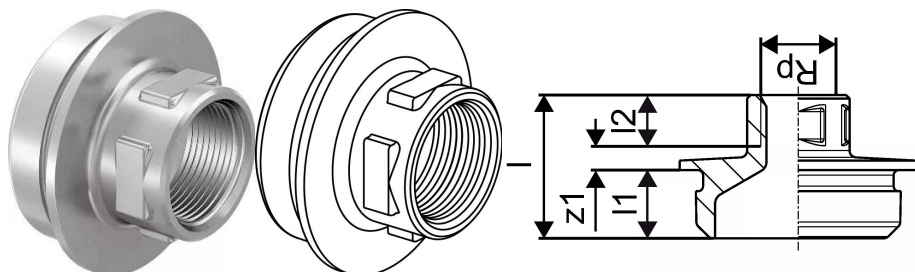

Plašāk par Uponor RS pāreja ar vītņi i.v.

Specifikācija

- Ar fiksētu presčaulu
- Atdures gredzens
- Krāsu kodējums
- Nenopresēts - tekošs

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor RS pāreja ar vītņi i.v. Rp1"FT-RS2

1029134

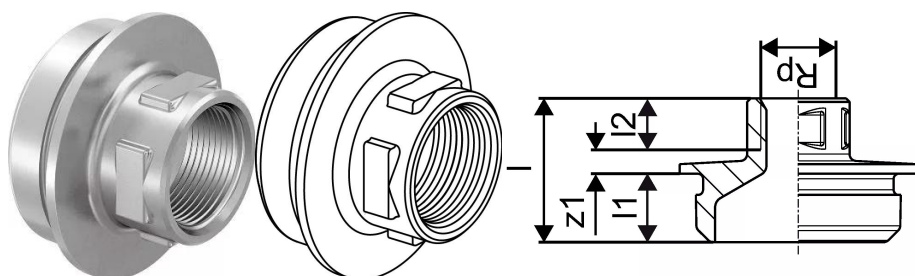

Measurements

Sieviešu vītne Rp	1
LENGTH_L	44,9
Garums (l1)	20
Garums (l2)	19,1
z1	5,8

Product code

Item no EAN	4021598106710
Item no GF	35001029134
Item no GTIN	04021598106710
Item no LVI	1720829
Item no NRF	5071241
Item no RSK	1899494
Item no VVS	045452165

Izmēri

Preces vienības augstums	45
Vienības vienības garums	64
Preces vienības svars	0,316
Vienības vienības platums	64
Item_UOM	Gab.

Status

MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas
-----------------------------	--

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905523306
Iepakojums GTIN PL4	06414905523313
Iepakojuma augstums PL1	80
Iepakojuma augstums PL4	680
Iepakojuma garums PL1	120

lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL4	480
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,00096
lepakojuņa apjoms PL4	0,6528
lepakojuņa svārs PL1	0,371
lepakojuņa svārs PL4	178,1
lepakojuņa plātums PL1	100
lepakojuņa plātums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv