


## Uponor RS pāreja ar vītņi i.v. Rp2"FT-RS2

**1029135**

- No alvota misiņa
- Visām RS2 vai RS3 pamatdetaljām

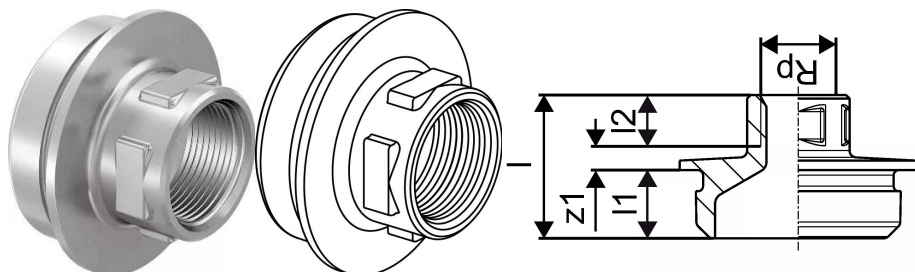

### Plašāk par Uponor RS pāreja ar vītņi i.v.

#### Specifikācija

- Ar fiksētu presčaulu
- Atdures gredzens
- Krāsu kodējums
- Nenopresēts - tekošs

#### Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

#### Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS pāreja ar vītņi i.v. Rp2"FT-RS2

1029135

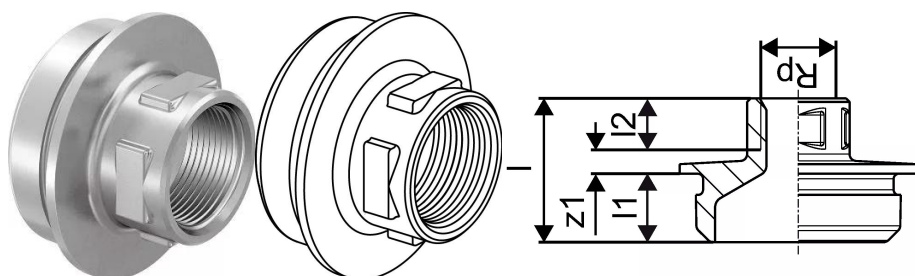

### Measurements

Sieviešu vītne Rp	2
LENGTH_L	54
Garums (l1)	20
Garums (l2)	25,7
z1	8,3

### Product code

Item no EAN	4021598106727
Item no GF	35001029135
Item no GTIN	04021598106727
Item no LVI	1720830
Item no NRF	5071242
Item no RSK	1899495
Item no VVS	045452112

### Izmēri

Preces vienības augstums	57
Vienības vienības garums	67
Preces vienības svars	0,473
Vienības vienības platums	67
Item_UOM	Gab.

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905263837
Iepakojums GTIN PL4	06414905263844
Iepakojuma augstums PL1	80
Iepakojuma augstums PL4	680
Iepakojuma garums PL1	115
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	1

lepakojuņa daudzums PL4	480
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,0009016
lepakojuņa apjoms PL4	0,6528
lepakojuņa svārs PL1	0,528
lepakojuņa svārs PL4	253,25
lepakojuņa plātums PL1	98
lepakojuņa plātums PL4	800

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)