


## Uponor RS līkums RS2-RS2

**1029138**

- No alvota misiņa
- Pamatdetāļa visiem RS2 un RS3 ieliktniem, komplektā ar 2 noslēgtapām

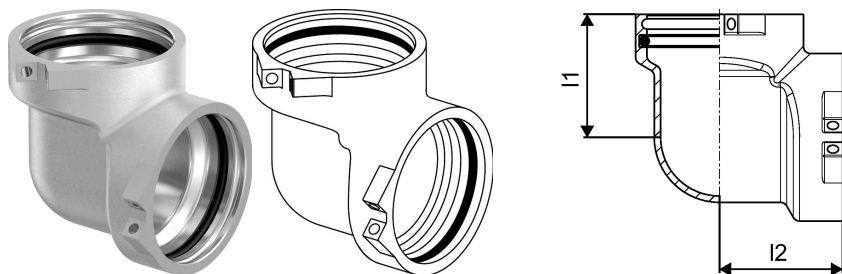

### Plašāk par Uponor RS līkums

#### Specifikācija

- Ar fiksētu presčaulu
- Atdures gredzens
- Krāsu kodējums
- Nenopresēts - tekošs

#### Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

#### Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS līkums RS2-RS2

1029138

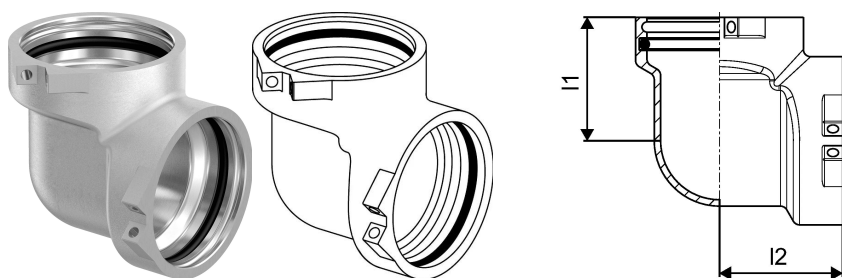

### Product code

Item no EAN	4021598106758
Item no GF	35001029138
Item no GTIN	04021598106758
Item no LVI	1720811
Item no NRF	5071221
Item no RSK	1896578
Item no VVS	045453112

### Izmēri

Preces vienības augstums	69
Vienības vienības garums	84
Preces vienības svars	0,538
Vienības vienības platums	84
Item_UOM	Gab.

### Measurements

Garums (I1)	51
Garums (I2)	51

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905439454
Iepakojums GTIN PL4	06414905491360
Iepakojuma augstums PL1	81
Iepakojuma augstums PL4	680
Iepakojuma garums PL1	150
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma daudzums PL4	336
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet

lepakojuņa apjoms PL1	0,00139725
lepakojuņa apjoms PL4	0,6528
lepakojuņa svārs PL1	0,602
lepakojuņa svārs PL4	202,28
lepakojuņa platums PL1	115
lepakojuņa platums PL4	800

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvija

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)