


Uponor RS līkums RS3-RS3

1029139

- No alvota misiņa
- Pamatdetāļa visiem RS2 un RS3 ieliktniem, komplektā ar 2 noslēgtapām

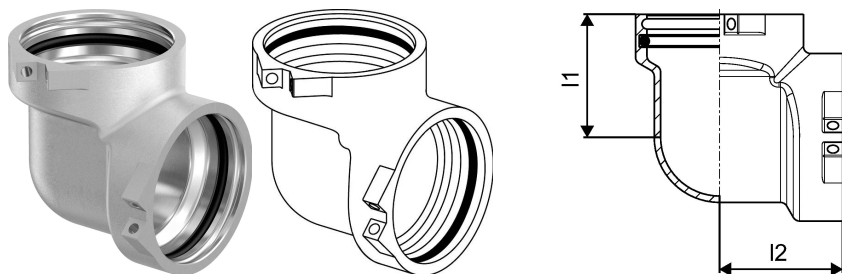

Plašāk par Uponor RS līkums

Specifikācija

- Ar fiksētu presčaulu
- Atdures gredzens
- Krāsu kodējums
- Nenopresēts - tekošs

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor RS līkums RS3-RS3

1029139

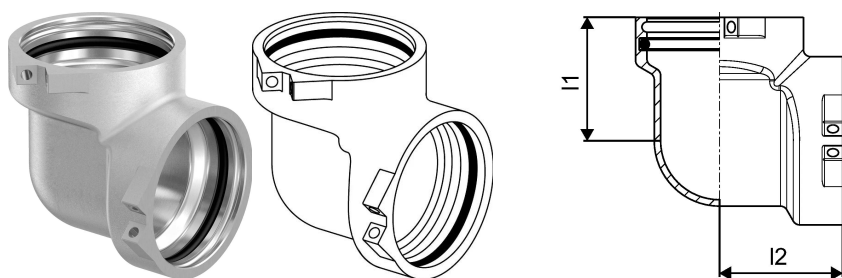

Product code

Item no EAN	4021598106765
Item no GF	35001029139
Item no GTIN	04021598106765
Item no LVI	1720812
Item no NRF	5071222
Item no RSK	1896579
Item no VVS	045453114

Izmēri

Preces vienības augstums	100
Vienības vienības garums	118
Preces vienības svars	1,54
Vienības vienības platums	105
Item_UOM	Gab.

Measurements

Garums (I1)	68
Garums (I2)	68

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905439461
Iepakojums GTIN PL4	06414905491377
Iepakojuma augstums PL1	110
Iepakojuma augstums PL4	715
Iepakojuma garums PL1	145
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma daudzums PL4	240
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet

lepakojuņa apjoms PL1	0,0020735
lepakojuņa apjoms PL4	0,6864
lepakojuņa svārs PL1	1,64
lepakojuņa svārs PL4	393,6
lepakojuņa platums PL1	130
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvija

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv