


Uponor RS līkums 45° 45° RS3-RS3

1029141

- No alvota misiņa
- Pamatdetāļa visiem RS2 un RS3 ieliktniem, komplektā ar 2 noslēgtapām

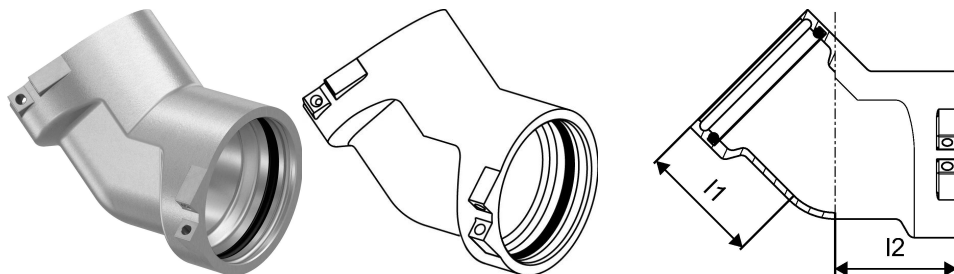

Plašāk par Uponor RS līkums 45° 45°

Specifikācija

- Ar fiksētu presčaulu
- Atdures gredzens
- Krāsu kodējums
- Nenopresēts - tekošs

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor RS līkums 45° 45° RS3-RS3

1029141

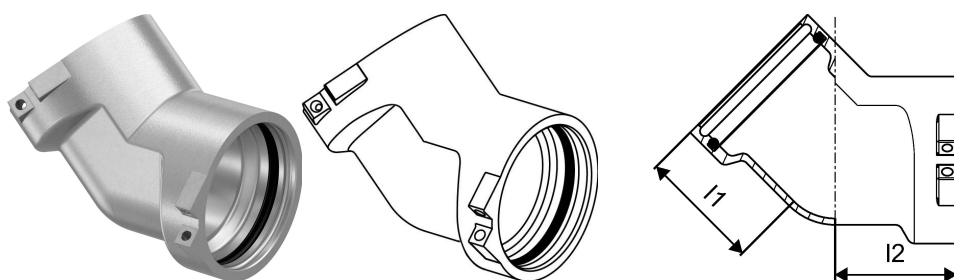

Product code

Item no EAN	4021598106789
Item no GF	35001029141
Item no GTIN	04021598106789
Item no LVI	1720814
Item no NRF	5071224
Item no RSK	1896581
Item no VVS	045454114

Izmēri

Preces vienības augstums	100
Vienības vienības garums	150
Preces vienības svars	1,93
Vienības vienības platums	100
Item_UOM	Gab.

Measurements

Garums (I1)	68
Garums (I2)	68

Status

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905439485
Iepakojums GTIN PL4	06414905491391
Iepakojuma augstums PL1	110
Iepakojuma augstums PL4	750
Iepakojuma garums PL1	163
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma daudzums PL4	175

lepakojuuma veids PL1	Base_Box
lepakojuuma veids PL4	Pallet
lepakojuuma apjoms PL1	0,0028688
lepakojuuma apjoms PL4	0,72
lepakojuuma svars PL1	2,042
lepakojuuma svars PL4	357,35
lepakojuuma platums PL1	160
lepakojuuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv