

## Uponor RS trejgabals RS2-RS2-RS2

1029142

- No alvota misiņa
- Pamatdetaja visiem RS2 un RS3 ieliktniem, komplektā ar 3 noslēgtapām



### Plašāk par Uponor RS trejgabals

#### Specifikācija

- Ar fiksētu presčaulu
- Atdures gredzens
- Krāsu kodējums
- Nenopresēts - tekošs

#### Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

#### Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS trejgabals RS2-RS2-RS2

1029142

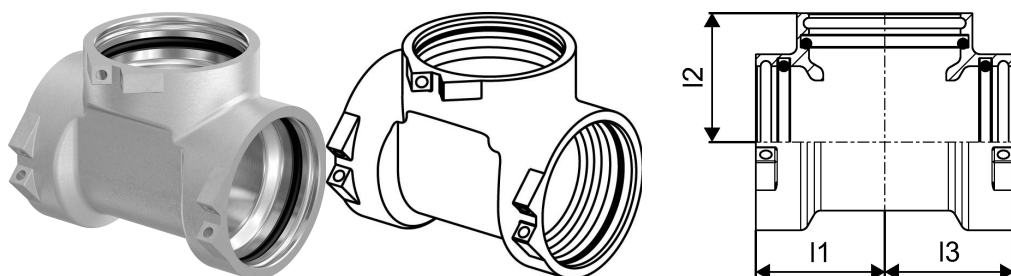

### Product code

Item no EAN	4021598106796
Item no GF	35001029142
Item no GTIN	04021598106796
Item no LVI	1720815
Item no NRF	5071225
Item no RSK	1808049
Item no VVS	045455112

### Izmēri

Preces vienības augstums	74
Vienības vienības garums	101
Preces vienības svars	0,78
Vienības vienības platums	88
Item_UOM	Gab.

### Measurements

Garums (l1)	51
Garums (l2)	51
Garums (l3)	51

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905439492
Iepakojums GTIN PL4	06414905491407
Iepakojuma augstums PL1	80
Iepakojuma augstums PL4	680
Iepakojuma garums PL1	150
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma daudzums PL4	336
Iepakojuma veids PL1	Base_Box

lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,001332
lepakojuņa apjoms PL4	0,6528
lepakojuņa svārs PL1	0,84
lepakojuņa svārs PL4	282,24
lepakojuņa platums PL1	111
lepakojuņa platums PL4	800

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)