


Uponor RS trejgabals RS3-RS3-RS3

1029143

- No alvota misiņa
- Pamatdetaja visiem RS2 un RS3 ieliktniem, komplektā ar 3 noslēgtapām

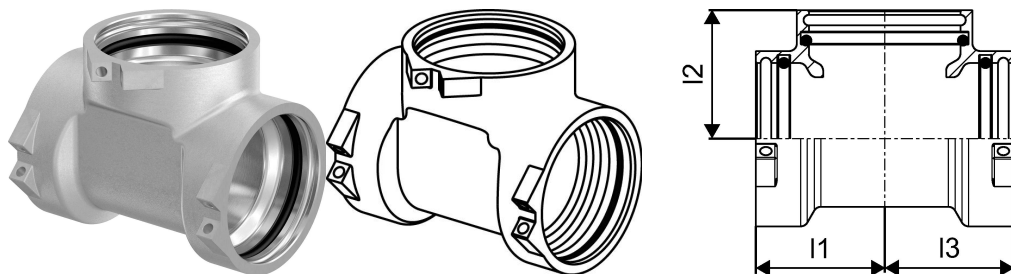

Plašāk par Uponor RS trejgabals

Specifikācija

- Ar fiksētu presčaulu
- Atdures gredzens
- Krāsu kodējums
- Nenopresēts - tekošs

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor RS trejgabals RS3-RS3-RS3

1029143

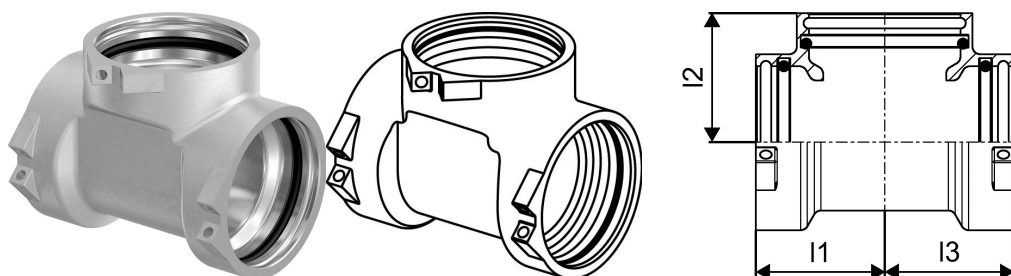

Product code

Item no EAN	4021598106802
Item no GF	35001029143
Item no GTIN	04021598106802
Item no LVI	1720816
Item no NRF	5071226
Item no RSK	1808050
Item no VVS	045455114

Izmēri

Preces vienības augstums	108
Vienības vienības garums	140
Preces vienības svars	1,0
Vienības vienības platums	123
Item_UOM	Gab.

Measurements

Garums (I1)	68
Garums (I2)	68
Garums (I3)	68

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905439508
Iepakojums GTIN PL4	06414905491414
Iepakojuma augstums PL1	115
Iepakojuma augstums PL4	715
Iepakojuma garums PL1	160
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma daudzums PL4	175
Iepakojuma veids PL1	Base_Box

lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,002944
lepakojuņa apjoms PL4	0,6864
lepakojuņa svārs PL1	1,4
lepakojuņa svārs PL4	245
lepakojuņa platums PL1	160
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv