


Uponor RS savienojums RS2-RS2

1029144

- No alvota misiņa
- Pamatdetāļa visiem RS2 un RS3 ieliktniem, komplektā ar 2 noslēgtapām

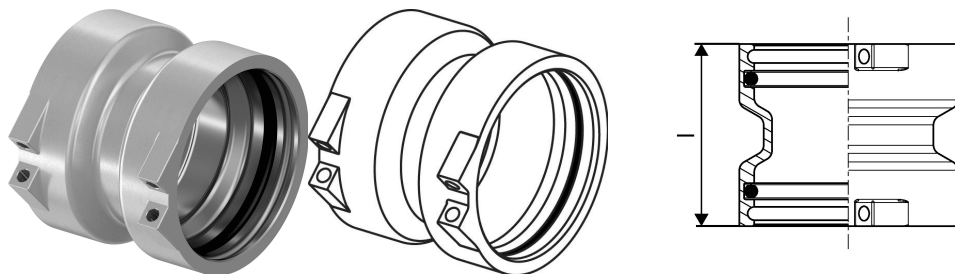

Plašāk par Uponor RS savienojums

Specifikācija

- Ar fiksētu presčaulu
- Atdures gredzens
- Krāsu kodējums
- Nenopresēts - tekošs

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor RS savienojums RS2-RS2

1029144

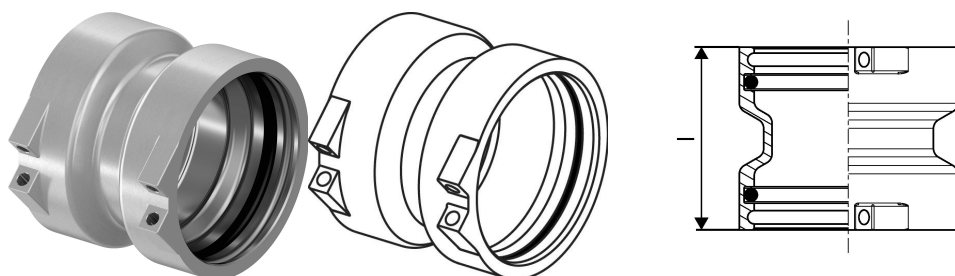

Product code

Item no EAN	4021598106819
Item no GF	35001029144
Item no GTIN	04021598106819
Item no LVI	1720809
Item no NRF	5071218
Item no RSK	1899480
Item no VVS	045456112

Izmēri

Preces vienības augstums	60
Vienības vienības garums	70
Preces vienības svars	0,351
Vienības vienības platums	70
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	58
----------	----

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905263851
Iepakojums GTIN PL4	06414905263868
Iepakojuma augstums PL1	80
Iepakojuma augstums PL4	680
Iepakojuma garums PL1	140
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma daudzums PL4	480
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,0011088

lepakojuņa apjoms PL4	0,6528
lepakojuņa svārs PL1	0,41
lepakojuņa svārs PL4	195,165
lepakojuņa platums PL1	99
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv