
Produkta datu lapa




GF Uponor RS savienojums RS2-RS2

1029144

- Izgatavots no alvas pārklāta DR misiņa (bez svina)

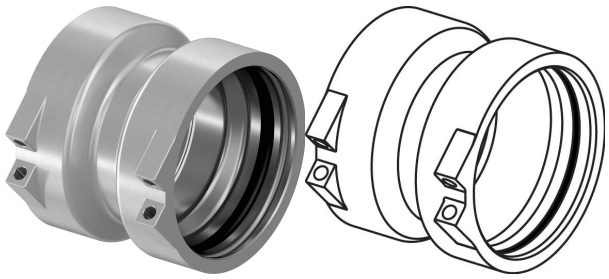



Plašāk par GF Uponor RS savienojums

Specifikācija

- Ar fiksētu presčaulu
- Atdures gredzens
- Krāsu kodējums
- Nenopresēts - tekošs

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.


Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS savienojums RS2-RS2

1029144

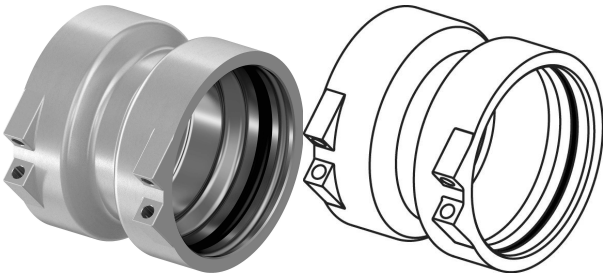



Product code

Item no EAN	4021598106819
Item no GF	35001029144
Item no GTIN	04021598106819
Item no LVI	1720809
Item no NRF	5071218
Item no RSK	1899480
Item no VVS	045456112

Izmēri

Preces vienības augstums	60
Vienības vienības garums	70
Preces vienības svars	0,351
Vienības vienības platums	70
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	58

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905263851
Iepakojums GTIN PL4	06414905263868
Iepakojuma augstums PL1	84
Iepakojuma augstums PL4	680
Iepakojuma garums PL1	149
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma materiāls (numurs) PL1	21
Iepakojuma materiāls (īss) PL1	PAP_OTHER
Iepakojuma daudzums PL1	1

Iepakojuma daudzums PL4	480
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,0015525
Iepakojuma apjoms PL4	0,6527999999999999
Iepakojuma svars PL1	0,405
Iepakojuma svars PL4	219,4
Iepakojuma platums PL1	113
Iepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Latvia SIA

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+