


Uponor RS pāreja RS3-RS2

1029146

- No alvota misiņa
- Pāreja no RS3 uz RS2, komplektā ar 1 noslēgtapu

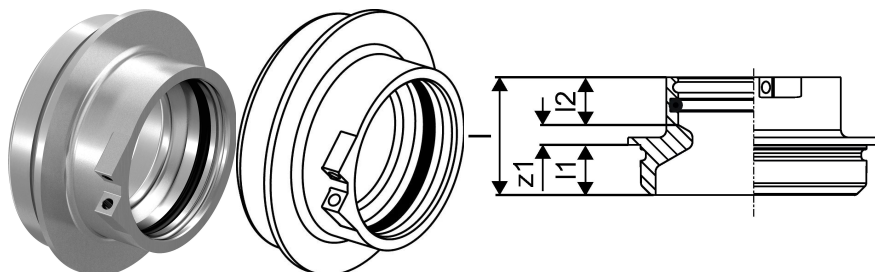

Plašāk par Uponor RS pāreja

Specifikācija

- Ar fiksētu presčaulu
- Atdures gredzens
- Krāsu kodējums
- Nenopresēts - tekošs

Pielietojums

- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor RS pāreja RS3-RS2

1029146



Product code

Item no EAN	4021598106833
Item no GF	35001029146
Item no GTIN	04021598106833
Item no LVI	1720817
Item no NRF	5071227
Item no RSK	1899482
Item no VVS	045456180

Izmēri

Preces vienības augstums	47
Vienības vienības garums	100
Preces vienības svars	0,68
Vienības vienības platums	100
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	47
Garums (l1)	20
Garums (l2)	19
z1	8

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905263875
Iepakojums GTIN PL4	06414905263882
Iepakojuma augstums PL1	130
Iepakojuma augstums PL4	715
Iepakojuma garums PL1	155
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma daudzums PL4	480

lepakojuuma veids PL1	Base_Box
lepakojuuma veids PL4	Pallet
lepakojuuma apjoms PL1	0,0014105
lepakojuuma apjoms PL4	0,6864
lepakojuuma svars PL1	0,75
lepakojuuma svars PL4	360
lepakojuuma platums PL1	70
lepakojuuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv