


Uponor S-Press savienojums PPSU 75-75

1032882

- Ātra uzstādīšana bez kalibrēšanas
- Krāsu kods

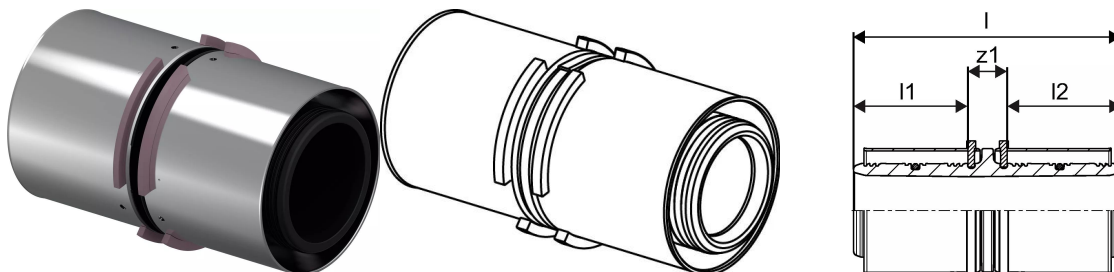

Plašāk par Uponor S-Press savienojums PPSU

Specifikācija

- Ar fiksētu spieduzmavu
- Aizsarggredzens
- Pārbaudes drošība

Pielietojums

- Krāna ūdens: pastāvīgā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 70 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 95 °C.
- Apsilde: pastāvīgā darba temperatūra ir līdz 80 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 100 °C.


- Ja nav norādīta cita informācija: ārējās un iekšējās vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- Apstiprina vietējais ekspluatācijas vadītājs.
- Piemēram
- DVGW
 - AENOR

Uponor S-Press savienojums PPSU 75-75

1032882

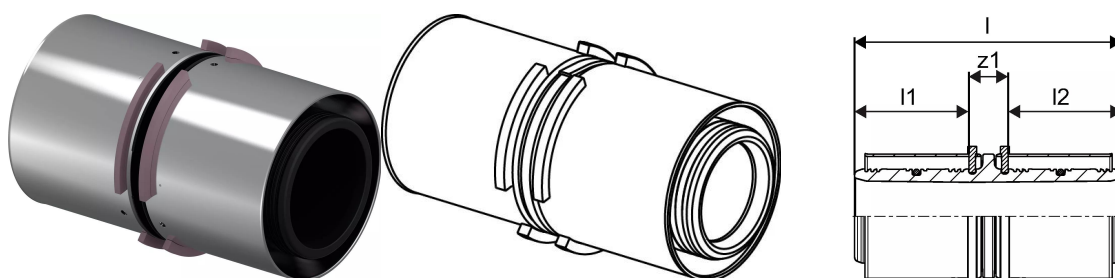

Product code

Item no EAN	6414905220816
Item no GF	35001032882
Item no GTIN	06414905220816
Item no LVI	1720119
Item no NOBB	54938993
Item no NRF	5114364
Item no RSK	1899461
Item no VVS	087452175

Izmēri

Preces vienības augstums	84
Vienības vienības garums	137
Preces vienības svars	0,488
Vienības vienības platums	84
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	137
Garums (l1)	60,9
Garums (l2)	60,9
z1	14,8

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905281237
Iepakojums GTIN PL4	06414905281244
Iepakojuma augstums PL1	105
Iepakojuma augstums PL4	756
Iepakojuma garums PL1	146
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	1

lepakojuņa daudzums PL4	384
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,00142569
lepakojuņa apjoms PL4	0,72576
lepakojuņa svārs PL1	0,535
lepakojuņa svārs PL4	230,44
lepakojuņa plātums PL1	93
lepakojuņa plātums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv