


## Uponor S-Press pāreja PPSU 75-50

**1032885**

- Ātra uzstādīšana bez kalibrēšanas
- Krāsu kods

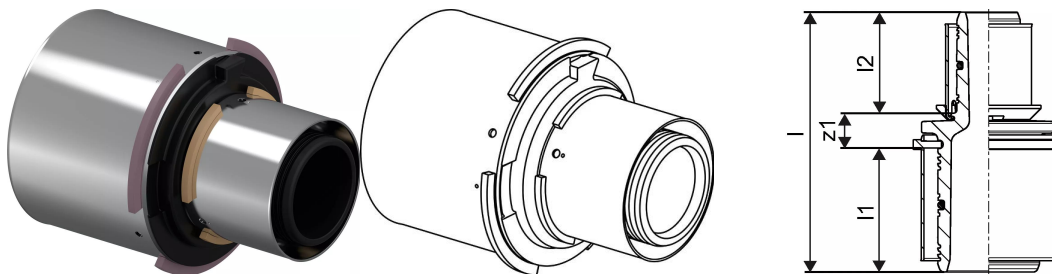

### Plašāk par Uponor S-Press pāreja PPSU

#### Specifikācija

- Ar fiksētu spieduzmavu
- Aizsarggredzens
- Pārbaudes drošība

#### Pielietojums


- Krāna ūdens: pastāvīgā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 70 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 95 °C.

- Apsilde: pastāvīgā darba temperatūra ir līdz 80 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 100 °C.

- Ja nav norādīta cita informācija:  
ārējās un iekšējās vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

## Uponor S-Press pāreja PPSU 75-50

1032885

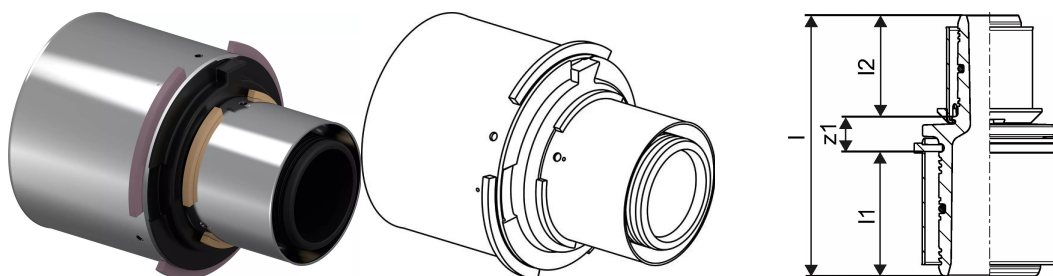

### Tehniskie dati

Item no EAN	6414905220847
Item no GTIN	06414905220847
Item no VVS	087454175
RSK no.	1899464
Item no NRF	5114367
Item no LVI	1720122
Mērvienība	Gab.
Garums (l)	115 mm
Garums (l1)	61 mm
Garums (l2)	37 mm
Iepakojuma daudzums 1	1
Daudzums iepakojumā 4	384
Packaging GTIN PL1	06414905281251
Packaging GTIN PL4	06414905281268
Item Unit Length	115
Item Unit Height	84
Item Unit Weight	0,323
Item Unit Width	84

### Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)