


## Uponor S-Press pāreja PPSU 75-63

**1032886**

- Ātra uzstādīšana bez kalibrēšanas
- Krāsu kods

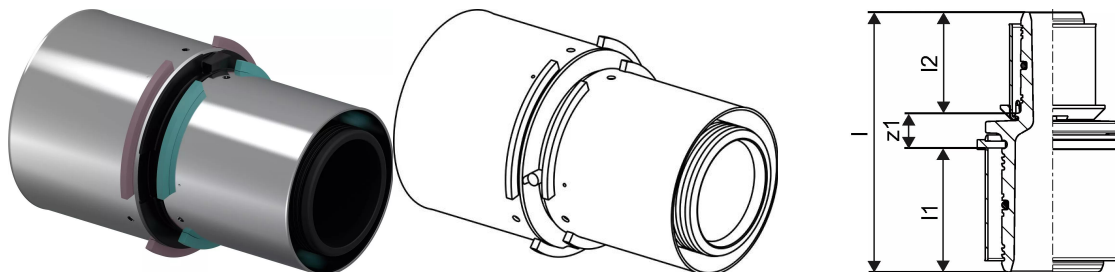

### Plašāk par Uponor S-Press pāreja PPSU

#### Specifikācija

- Ar fiksētu spieduzmavu
- Aizsarggredzens
- Pārbaudes drošība

#### Pielietojums

- Krāna ūdens: pastāvīgā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 70 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 95 °C.

- Apsilde: pastāvīgā darba temperatūra ir līdz 80 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 100 °C.


- Ja nav norādīta cita informācija:  
ārējās un iekšējās vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

#### Sertifikāti

- Apstiprina vietējais ekspluatācijas vadītājs.
- Piemēram
- DVGW
  - AENOR

## Uponor S-Press pāreja PPSU 75-63

1032886

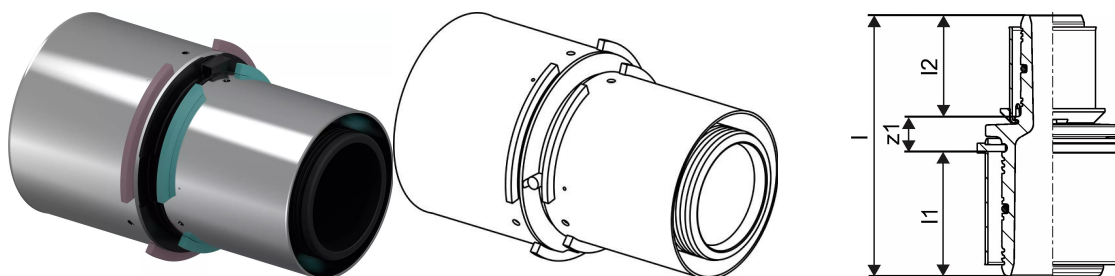

### Product code

Item no EAN	6414905220854
Item no GF	35001032886
Item no GTIN	06414905220854
Item no LVI	1720152
Item no NOBB	54939038
Item no NRF	5114368
Item no RSK	1899465
Item no VVS	087455175

### Izmēri

Preces vienības augstums	84
Vienības vienības garums	137
Preces vienības svars	0,418
Vienības vienības platums	84
Item_UOM	Gab.

### Measurements

LENGTH_L	136,6
Garums (I1)	60,5
Garums (I2)	59
z1	16,7

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905281176
Iepakojums GTIN PL4	06414905281183
Iepakojuma augstums PL1	105
Iepakojuma augstums PL4	756
Iepakojuma garums PL1	146
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	1

lepakojuņa daudzums PL4	384
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,00142569
lepakojuņa apjoms PL4	0,72576
lepakojuņa svārs PL1	0,465
lepakojuņa svārs PL4	203,56
lepakojuņa platums PL1	93
lepakojuņa platums PL4	800

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)