


Uponor S-Press trejgabals PPSU 63-63-63

1032887

- Ātra uzstādīšana bez kalibrēšanas
- Krāsu kods

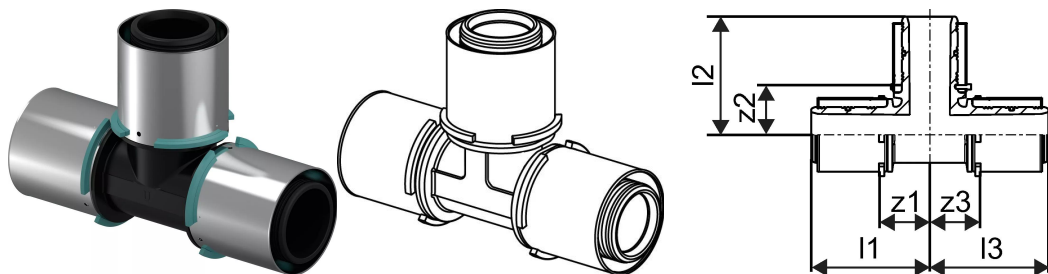

Plašāk par Uponor S-Press trejgabals PPSU

Specifikācija

- Ar fiksētu spieduzmavu
- Aizsarggredzens
- Pārbaudes drošība

Pielietojums

- Krāna ūdens: pastāvīgā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 70 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 95 °C.

- Apsilde: pastāvīgā darba temperatūra ir līdz 80 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 100 °C.


- Ja nav norādīta cita informācija:
ārējās un iekšējās vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- Apstiprina vietējais ekspluatācijas vadītājs.
- Piemēram
- DVGW
 - AENOR

Uponor S-Press trejgabals PPSU 63-63-63

1032887

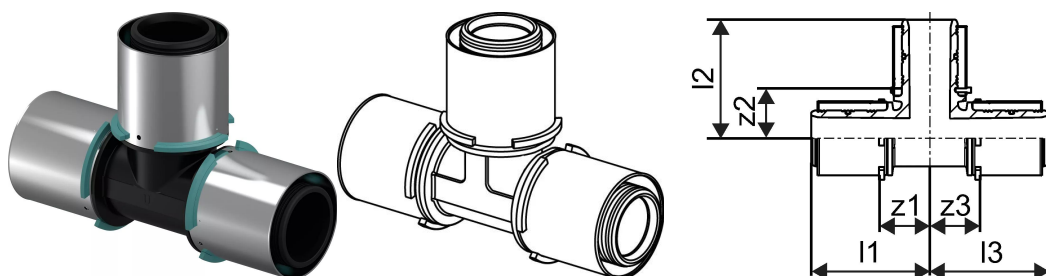

Product code

Item no EAN	6414905220861
Item no GF	35001032887
Item no GTIN	06414905220861
Item no LVI	1720155
Item no NOBB	54939042
Item no NRF	5114369
Item no RSK	1808041
Item no VVS	087442163

Izmēri

Preces vienības augstums	72
Vienības vienības garums	203
Preces vienības svars	0,63
Vienības vienības platums	138
Item_UOM	Gab.

Measurements

Garums (l1)	101,2
Garums (l2)	101,1
Garums (l3)	101,2
z1	42,2
Z2	39,6
Z3	42,2

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905281336
Iepakojums GTIN PL4	06414905281343
Iepakojuma augstums PL1	105
Iepakojuma augstums PL4	756
Iepakojuma garums PL1	224

lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL4	150
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,0037632
lepakojuņa apjoms PL4	0,72576
lepakojuņa svārs PL1	0,75
lepakojuņa svārs PL4	137,5
lepakojuņa plātums PL1	160
lepakojuņa plātums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv