


Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 50x6,9-32x4,4/175

1034188

- Karstā ūdens piegāde un cirkulācija
- PE-Xa caurule
- Maks. spiediens 10 bar / 95°C
- PEX izolācija, HDPE ārējais apvalks
- Centrālais ieliktnis dažādās krāsās cauruļvadu identificēšanai

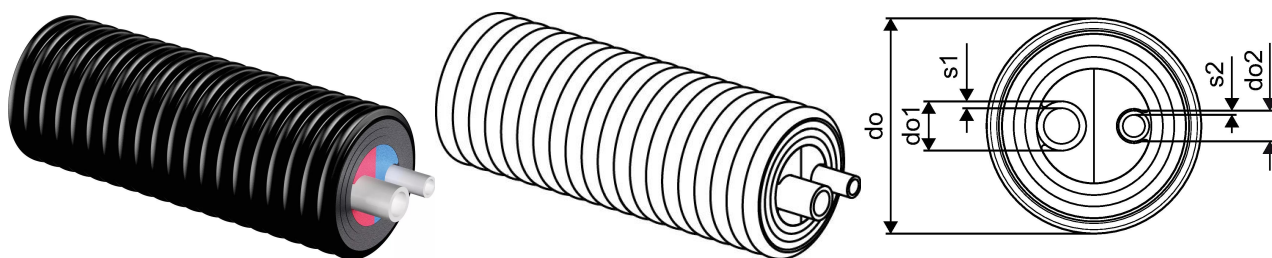

Plašāk par Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin

Specifikācija

- Lokana, rūpnieciski izolēta, paškompensējoša plastmasas cauruļvadu sistēma
- Caurules tiek ražotas no ķīmiski strukturēta polietilēna (PE-Xa) saskaņā ar EN 15875
- Izolējošais materiāls: daudzslāņu, ilgmūžīgs, elastīgs PE-X materiāls ar slēgtām porām
- Ārējā čaula: ribots polietilēns (HDPE)

Pielietojums


- Karstā sadzīves ūdensapgāde
- Darba temperatūra 70°C saskaņā ar EN 15875
- Īslaicīga ekspluatācijas temperatūra 95°C
- Ar statiskās slodzes verifikāciju smagajam transportam 60 tonnas

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 50x6,9-32x4,4/175

1034188

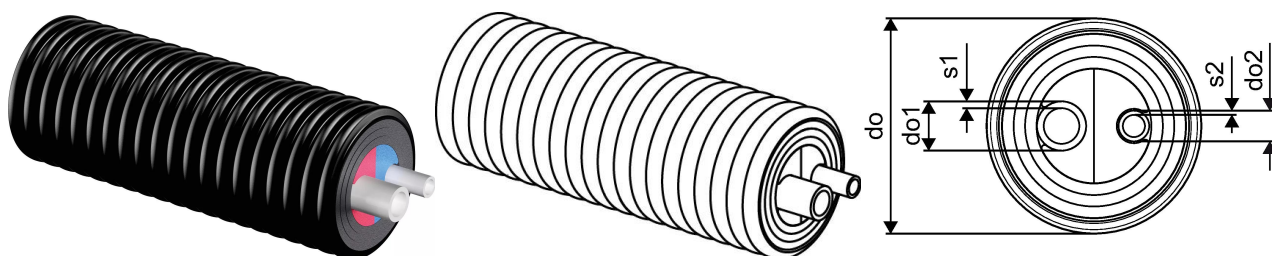

Measurements

Liekšanas rādiuss M	1
Ārējais diametrs_do	175
Ārējais diametrs_do1	50
Ārējais diametrs_do2	32
Sienas biezums_s1	6,9
Sienas biezums_s2	4,4

Product code

Item no EAN	6414905211852
Item no GF	35001034188
Item no GTIN	06414905211852
Item no LVI	3010193
Item no NOBB	41945362
Item no NRF	8360524
Item no RSK	2190572
Item no VVS	087363650

Izmēri

Preces vienības augstums	175
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	3,1
Vienības vienības platums	175
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905457304
Iepakojuma augstums PL1	2400
Iepakojuma garums PL1	1850

Iepakojuma daudzums PL1	200
Iepakojuma veids PL1	Coil
Iepakojuma apjoms PL1	10,656
Iepakojuma svars PL1	620
Iepakojuma platums PL1	2400

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv