


Uponor Ecoflex termosarūkošais apvalks 140/175/200/250

1034312

- Caurulvada hermetizācijai pie ieejas akā vai sīku bojājumu labošanai
- iespējams uzstādīt arī pēc caurulvada montāžas

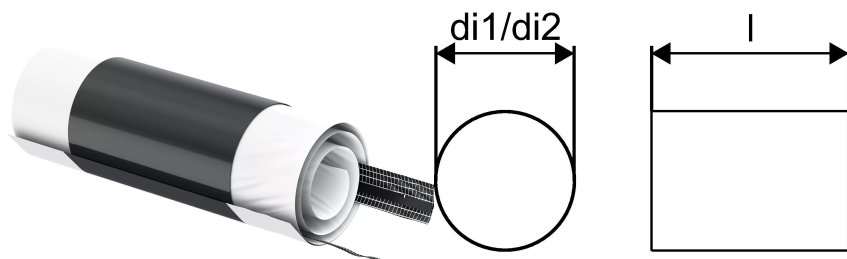

Plašāk par Uponor Ecoflex termosarūkošais apvalks

Specifikācija

- Visi piederumi ir izturīgi pret koroziju

Pielietojums


- Ecoflex piederumi ir paredzēti, lai pabeigtu komplektāciju pazemes instalācijā

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex termosarūkošais apvalks 140/175/200/250

1034312

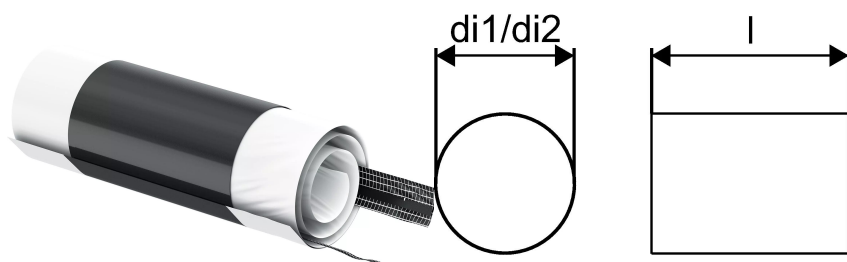

Measurements

lekšējais_diametrs_di1	280
lekšējais_diametrs_di2	133
LENGTH_L	220

Product code

Item no EAN	6414905231157
Item no GF	35001034312
Item no GTIN	06414905231157
Item no LVI	3010845
Item no NOBB	41945763
Item no NRF	8360641
Item no RSK	2190591
Item no VVS	087917220

Izmēri

Preces vienības augstums	80
Vienības vienības garums	400
Preces vienības svars	0,481
Vienības vienības platums	80
Item_UOM	Gab.

Status

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905266128
Iepakojums GTIN PL3	06414905266135
Iepakojums GTIN PL4	06414905266142
Iepakojuma augstums PL1	80
Iepakojuma augstums PL3	305
Iepakojuma augstums PL4	1364

lepakojuņa garums PL1	400
lepakojuņa garums PL3	390
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL3	10
lepakojuņa daudzums PL4	240
lepakojuņa veids PL1	Plastic_Bag
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,00256
lepakojuņa apjoms PL3	0,0344955
lepakojuņa apjoms PL4	1,30944
lepakojuņa svārs PL1	0,491
lepakojuņa svārs PL3	5,01
lepakojuņa svārs PL4	145,24
lepakojuņa platums PL1	80
lepakojuņa platums PL3	290
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv