


Uponor S-Press PLUS pāreja PPSU 25-20

1039939

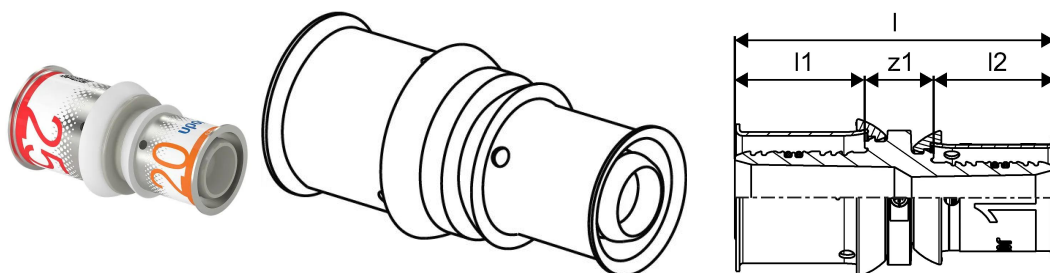

Plašāk par Uponor S-Press PLUS pāreja PPSU

Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS pāreja PPSU 25-20

1039939

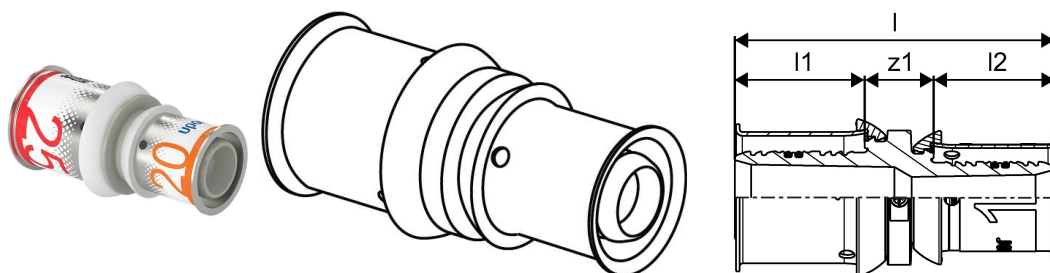

Tehniskie dati

Item no EAN	6414905229352
Item no GTIN	06414905229352
Item no VVS	087454125
RSK no.	1899405
Item no NRF	5114392
Item no LVI	1720696
Mērvienība	Gab.
Garums (l)	61 mm
Garums (l1)	28 mm
Garums (l2)	21 mm
Iepakojuma daudzums 1	10
Iepakojuma daudzums 3	80
Daudzums iepakojumā 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905635177
Packaging GTIN PL3	06414905635184
Packaging GTIN PL4	06414905477876
Item Unit Length	61
Item Unit Height	32
Item Unit Weight	0,03745
Item Unit Width	32

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Latvija

T +371 67821321

E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv