


Uponor S-Press pāreja PPSU 40-32

1039942

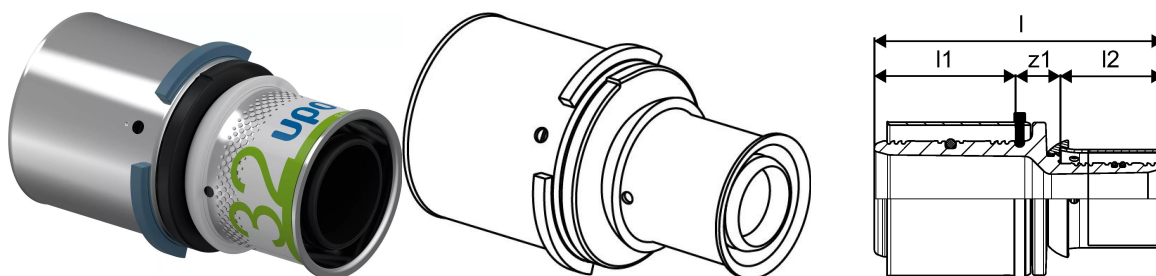

Plašāk par Uponor S-Press pāreja PPSU

Specifikācija

- Ar fiksētu spieduzmavu
- Aizsarggredzens
- Pārbaudes drošība

Pielietojums


- Krāna ūdens: pastāvīgā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 70 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 95 °C.

- Apsilde: pastāvīgā darba temperatūra ir līdz 80 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 100 °C.

- Ja nav norādīta cita informācija:
ārējās un iekšējās vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Uponor S-Press pāreja PPSU 40-32

1039942

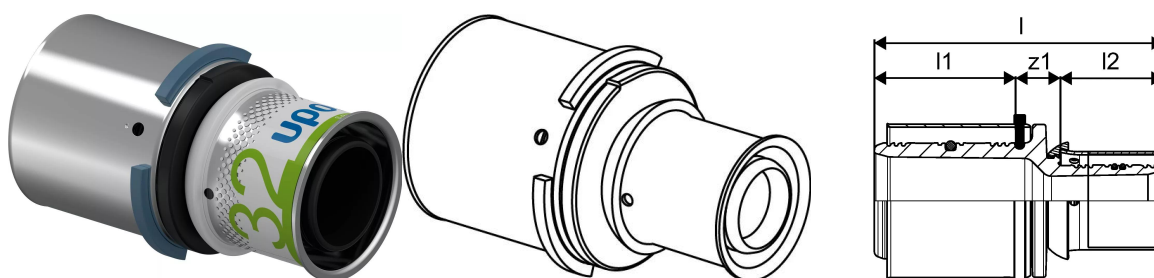

Tehniskie dati

Item no EAN	6414905228805
Item no GTIN	06414905228805
Item no VVS	087454140
RSK no.	1899408
Item no NRF	5114395
Item no LVI	1720699
Mērvienība	Gab.
Garums (l)	80 mm
Garums (l1)	39 mm
Garums (l2)	28 mm
Iepakojuma daudzums 1	5
Daudzums iepakojumā 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905480357
Packaging GTIN PL4	06414905480364
Item Unit Height	46 mm
Item Unit Weight	0,08851 kg
Item Unit Width	46 mm

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv