


## Uponor S-Press PLUS trejgabals PPSU 32-32-32

1039947

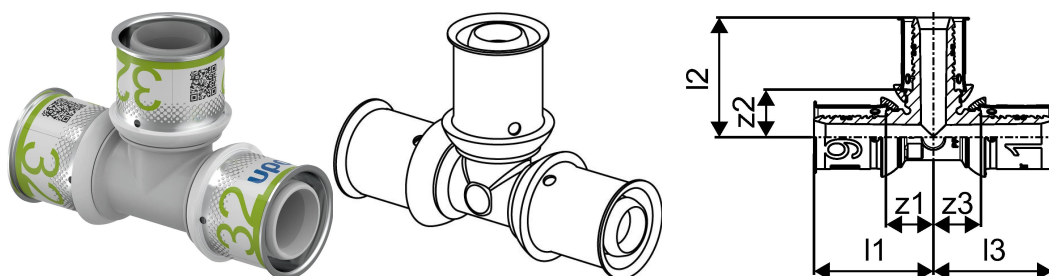

### Plašāk par Uponor S-Press PLUS trejgabals PPSU

#### Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

#### Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

#### Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS trejgabals PPSU 32-32-32

1039947

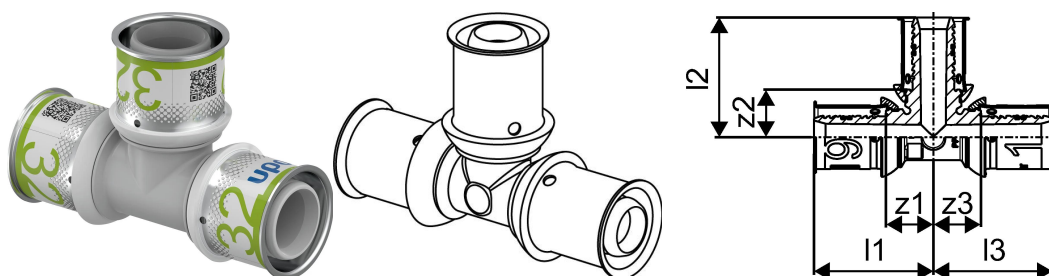

### Tehniskie dati

Item no EAN	6414905228850
Item no GTIN	06414905228850
Item no VVS	087440132
RSK no.	1807983
Item no NRF	5114401
Item no LVI	1720704
Mērvienība	Gab.
Garums (l1)	51 mm
Garums (l2)	51 mm
Garums (l3)	51 mm
z2	23 mm
z3	23 mm
Iepakojuma daudzums 1	5
Iepakojuma daudzums 3	20
Daudzums iepakojumā 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905289028
Packaging GTIN PL3	06414905425594
Packaging GTIN PL4	06414905289042
Item Unit Height	71 mm
Item Unit Weight	0,11459 kg
Item Unit Width	39 mm

### Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)