


## Uponor S-Press PLUS trejgabals PPSU 16-20-16

**1039948**

- Fiksēta nerūsējošā tērauda čaula
- Presējuma indikators
- Ātra 3-soļu montāža
- Precīza presēšanas žokļu fiksācija
- Krāsu kods

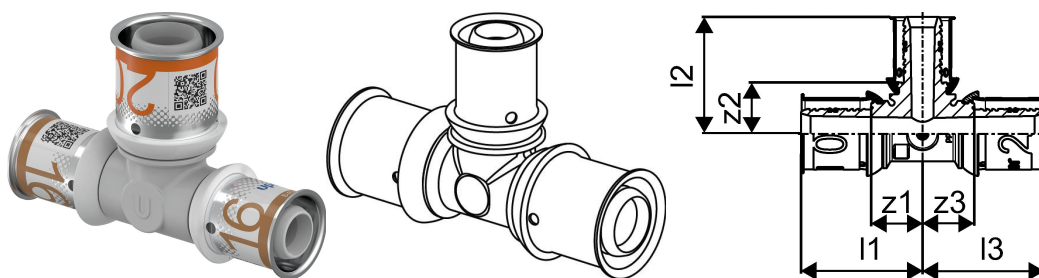

### Plašāk par Uponor S-Press PLUS trejgabals PPSU

#### Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

#### Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

#### Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS trejgabals PPSU 16-20-16

1039948

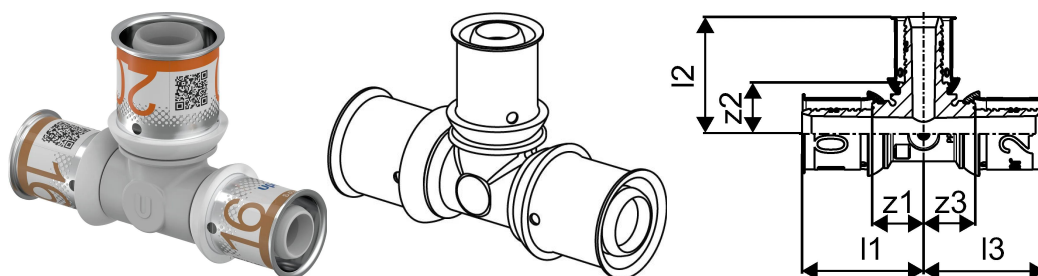

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no RSK  | 1807984        |
| Item no GF   | 35001039948    |
| Item no LVI  | 1720705        |
| Item no GTIN | 06414905228867 |
| Item no NRF  | 5114402        |
| Item no EAN  | 6414905228867  |
| Item no NOBB | 55171616       |
| Item no VVS  | 087440207      |

### Izmēri

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Item_UOM                  | Gab.    |
| Vienības vienības garums  | 70      |
| Vienības vienības platums | 25.7    |
| Preces vienības augstums  | 45.45   |
| Preces vienības svars     | 0,02985 |

### Measurements

|             |      |
|-------------|------|
| Garums (I2) | 34,5 |
| Z3          | 15,1 |
| z1          | 15,1 |
| Garums (I1) | 35   |
| Z2          | 13,2 |
| Garums (I3) | 35   |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Iepakojums GTIN PL1    | 06414905478125 |
| Iepakojuma garums PL1  | 176            |
| Iepakojuma veids PL3   | Box            |
| Iepakojuma apjoms PL4  | 0,67968        |
| Iepakojuma platums PL1 | 67             |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| lepakojuņa daudzums PL3 | 80             |
| lepakojuņš GTIN PL4     | 06414905478149 |
| lepakojuņa augstums PL3 | 188            |
| lepakojuņa garums PL4   | 1200           |
| lepakojuņa apjoms PL1   | 0,001049488    |
| lepakojuņa svars PL3    | 3,098          |
| lepakojuņa platums PL4  | 800            |
| lepakojuņa daudzums PL4 | 3840           |
| lepakojuņa augstums PL4 | 708            |
| lepakojuņa veids PL1    | Base_Box       |
| lepakojuņa apjoms PL3   | 0,009321604    |
| lepakojuņa svars PL4    | 173,704        |
| lepakojuņa daudzums PL1 | 10             |
| lepakojuņš GTIN PL3     | 06414905635221 |
| lepakojuņa augstums PL1 | 89             |
| lepakojuņa garums PL3   | 277            |
| lepakojuņa veids PL4    | Pallet         |
| lepakojuņa svars PL1    | 0,357          |
| lepakojuņa platums PL3  | 179            |

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)