
Produkta datu lapa



GF Uponor S-Press PLUS trejgabals 16-20-16

1039948

- Fiksēta nerūsējošā tērauda čaula
- Presējuma indikators
- Ātra 3-soļu montāža
- Precīza presēšanas žokļu fiksācija
- Krāsu kods

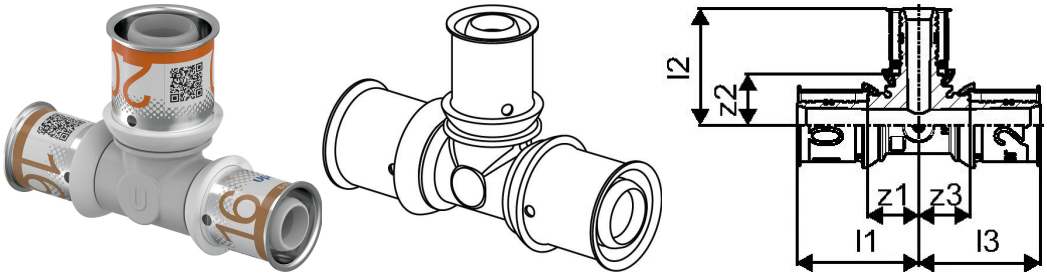

Plašāk par GF Uponor S-Press PLUS trejgabals

Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS trejgabals 16-20-16

1039948

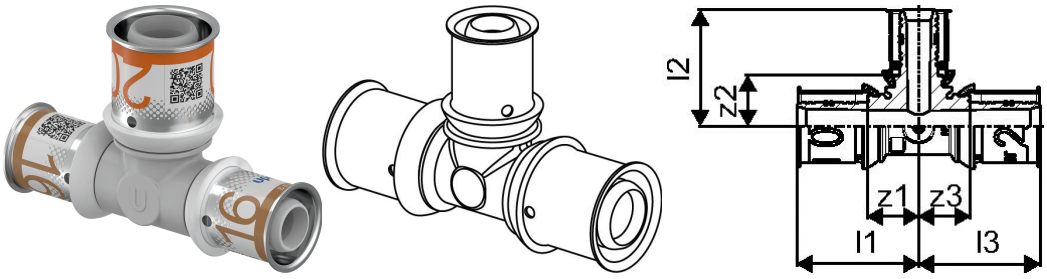

Product code

Item no EAN	6414905228867
Item no GF	35001039948
Item no GTIN	06414905228867
Item no LVI	1720705
Item no NOBB	55171616
Item no NRF	5114402
Item no RSK	1807984
Item no VVS	087440207

Izmēri

Preces vienības augstums	45.45
Vienības vienības garums	70
Preces vienības svars	0,030
Vienības vienības platums	25.7
Item_UOM	Gab.

Measurements

Garums (l1)	35
Garums (l2)	34,5
Garums (l3)	35
z1	15,1
Z2	13,2
Z3	15,1

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905478125
Iepakojums GTIN PL3	06414905635221
Iepakojums GTIN PL4	06414905478149

Iepakojuma augstums PL1	89
Iepakojuma augstums PL3	188
Iepakojuma augstums PL4	708
Iepakojuma garums PL1	176
Iepakojuma garums PL3	277
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	10
Iepakojuma daudzums PL3	80
Iepakojuma daudzums PL4	3840
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL3	Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,001049488
Iepakojuma apjoms PL3	0,009321604
Iepakojuma apjoms PL4	0,67968
Iepakojuma svars PL1	0,357
Iepakojuma svars PL3	3,098
Iepakojuma svars PL4	173,704
Iepakojuma platums PL1	67
Iepakojuma platums PL3	179
Iepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Latvia SIA

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+