


## Uponor S-Press PLUS trejgabals PPSU 20-16-20

**1039950**

- Fiksēta nerūsējošā tērauda čaula
- Presējuma indikators
- Ātra 3-soļu montāža
- Precīza presēšanas žokļu fiksācija
- Krāsu kods

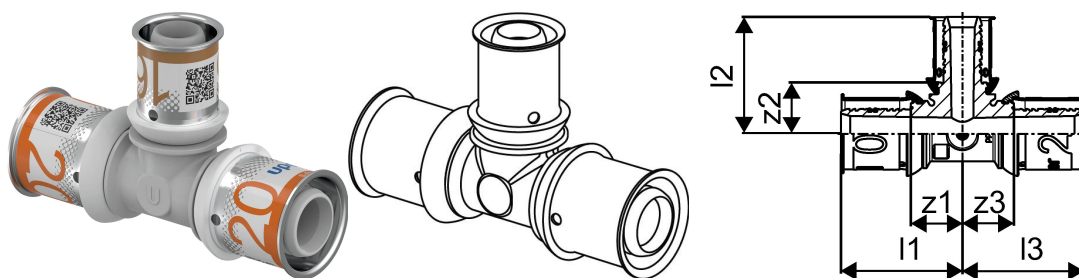

### Plašāk par Uponor S-Press PLUS trejgabals PPSU

#### Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

#### Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

#### Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS trejgabals PPSU 20-16-20

1039950

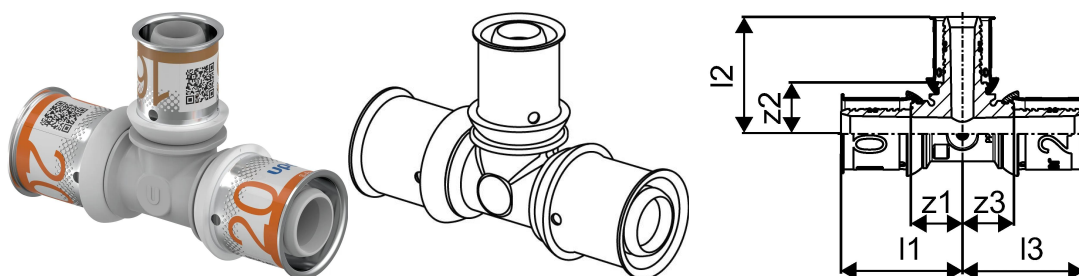

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905228881  |
| Item no GF   | 35001039950    |
| Item no GTIN | 06414905228881 |
| Item no LVI  | 1720707        |
| Item no NOBB | 55171635       |
| Item no NRF  | 5114404        |
| Item no RSK  | 1807986        |
| Item no VVS  | 087443120      |

### Izmēri

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Preces vienības augstums  | 48.35   |
| Vienības vienības garums  | 74      |
| Preces vienības svars     | 0,03894 |
| Vienības vienības platums | 25.7    |
| Item_UOM                  | Gab.    |

### Measurements

|             |      |
|-------------|------|
| Garums (I1) | 37   |
| Garums (I2) | 35,5 |
| Garums (I3) | 37   |
| z1          | 15,7 |
| Z2          | 15,6 |
| Z3          | 15,7 |

### Packaging

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Iepakojums GTIN PL1     | 06414905478064 |
| Iepakojums GTIN PL3     | 06414905635375 |
| Iepakojums GTIN PL4     | 06414905526833 |
| Iepakojuma augstums PL1 | 89             |
| Iepakojuma augstums PL3 | 189            |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| lepakojuņa augstums PL4 | 711         |
| lepakojuņa garums PL1   | 176         |
| lepakojuņa garums PL3   | 357         |
| lepakojuņa garums PL4   | 1200        |
| lepakojuņa daudzums PL1 | 10          |
| lepakojuņa daudzums PL3 | 80          |
| lepakojuņa daudzums PL4 | 1920        |
| lepakojuņa veids PL1    | Base_Box    |
| lepakojuņa veids PL3    | Box         |
| lepakojuņa veids PL4    | Pallet      |
| lepakojuņa apjoms PL1   | 0,00211464  |
| lepakojuņa apjoms PL3   | 0,018555075 |
| lepakojuņa apjoms PL4   | 0,68256     |
| lepakojuņa svārs PL1    | 0,429       |
| lepakojuņa svārs PL3    | 3,952       |
| lepakojuņa svārs PL4    | 119,848     |
| lepakojuņa platums PL1  | 135         |
| lepakojuņa platums PL3  | 275         |
| lepakojuņa platums PL4  | 800         |

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)