


## Uponor S-Press PLUS trejgabals PPSU 25-16-25

**1039955**

- Fiksēta nerūsējošā tērauda čaula
- Presējuma indikators
- Ātra 3-soļu montāža
- Precīza presēšanas žokļu fiksācija
- Krāsu kods

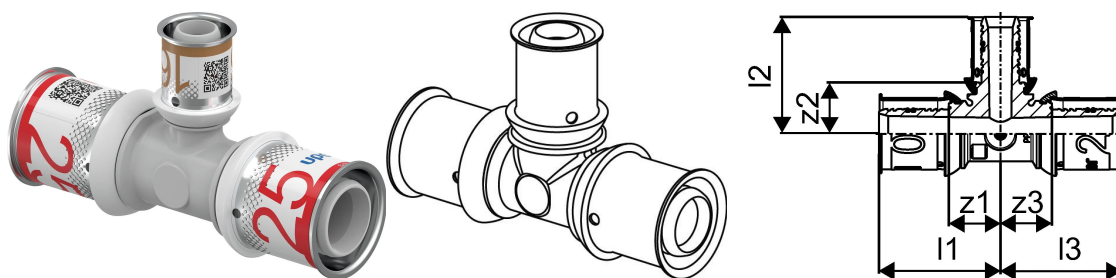

### Plašāk par Uponor S-Press PLUS trejgabals PPSU

#### Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

#### Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

#### Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS trejgabals PPSU 25-16-25

1039955

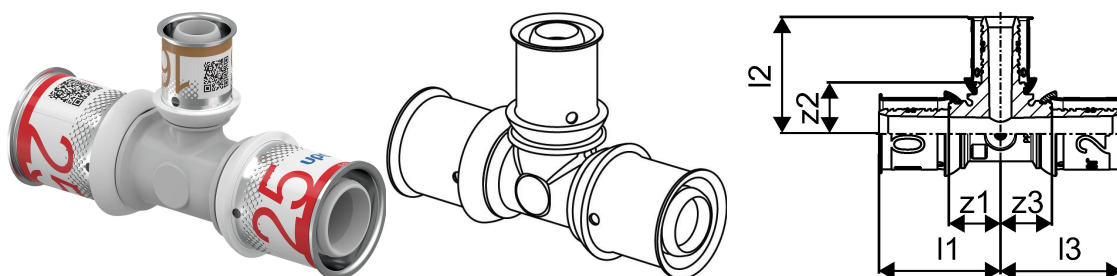

### Product code

Item no EAN	6414905228935
Item no GF	35001039955
Item no GTIN	06414905228935
Item no LVI	1720712
Item no NOBB	55171684
Item no NRF	5114409
Item no RSK	1807991
Item no VVS	087444125

### Izmēri

Preces vienības augstums	55.1
Vienības vienības garums	95
Preces vienības svars	0,06764
Vienības vienības platums	32.2
Item_UOM	Gab.

### Measurements

Garums (I1)	47,5
Garums (I2)	39
Garums (I3)	47,5
z1	19,2
Z2	19,1
Z3	19,2

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905635252
Iepakojums GTIN PL3	06414905635429
Iepakojums GTIN PL4	06414905479962
Iepakojuma augstums PL1	89
Iepakojuma augstums PL3	189

lepakojuņa augstums PL4	711
lepakojuņa garums PL1	176
lepakojuņa garums PL3	357
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	10
lepakojuņa daudzums PL3	80
lepakojuņa daudzums PL4	1920
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,00211464
lepakojuņa apjoms PL3	0,018555075
lepakojuņa apjoms PL4	0,68256
lepakojuņa svārs PL1	0,754
lepakojuņa svārs PL3	6,552
lepakojuņa svārs PL4	182,248
lepakojuņa platums PL1	135
lepakojuņa platums PL3	275
lepakojuņa platums PL4	800

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvija

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)