
Produkta datu lapa




GF Uponor S-Press PLUS trejgabals 25-20-25

1039957

- Fiksēta nerūsējošā tērauda čaula
- Presējuma indikators
- Ātra 3-soļu montāža
- Precīza presēšanas žokļu fiksācija
- Krāsu kods

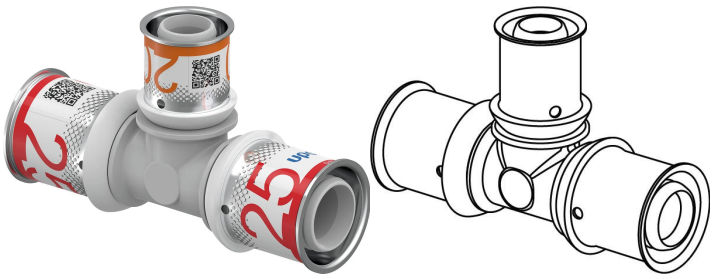

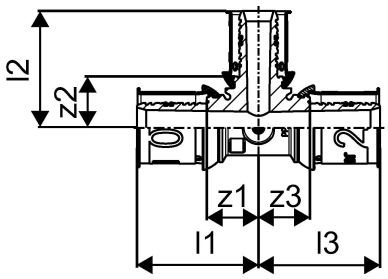

Plašāk par GF Uponor S-Press PLUS trejgabals

Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS trejgabals 25-20-25

1039957

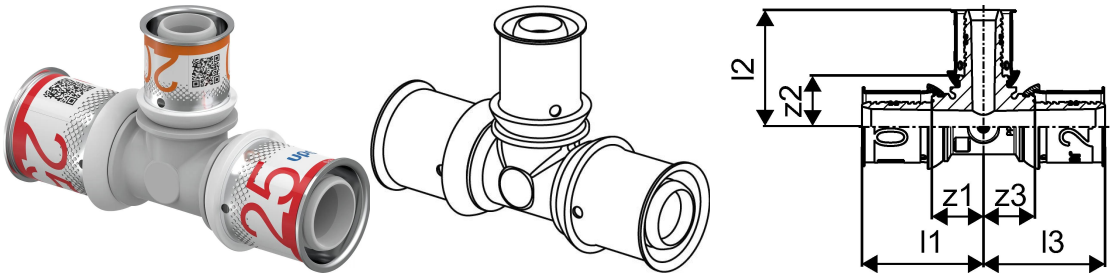

Product code

Item no EAN	6414905228959
Item no GF	35001039957
Item no GTIN	06414905228959
Item no LVI	1720714
Item no NOBB	55171703
Item no NRF	5114412
Item no RSK	1807993
Item no VVS	087442125

Izmēri

Preces vienības augstums	56.6
Vienības vienības garums	95
Preces vienības svars	0,071
Vienības vienības platums	32.2
Item_UOM	Gab.

Measurements

Garums (l1)	47,5
Garums (l2)	40,5
Garums (l3)	47,5
z1	19,2
Z2	19,2
Z3	19,2

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905635276
Iepakojums GTIN PL3	06414905635443
Iepakojums GTIN PL4	06414905479825

Iepakojuma augstums PL1	89
Iepakojuma augstums PL3	189
Iepakojuma augstums PL4	711
Iepakojuma garums PL1	176
Iepakojuma garums PL3	357
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	10
Iepakojuma daudzums PL3	80
Iepakojuma daudzums PL4	1920
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL3	Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,00211464
Iepakojuma apjoms PL3	0,018555075
Iepakojuma apjoms PL4	0,68256
Iepakojuma svars PL1	0,784
Iepakojuma svars PL3	6,272
Iepakojuma svars PL4	175,528
Iepakojuma platums PL1	135
Iepakojuma platums PL3	275
Iepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Latvia SIA

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+