


## Uponor S-Press PLUS trejgabals PPSU 25-20-25

**1039957**

- Fiksēta nerūsējošā tērauda čaula
- Presējuma indikators
- Ātra 3-soļu montāža
- Precīza presēšanas žokļu fiksācija
- Krāsu kods

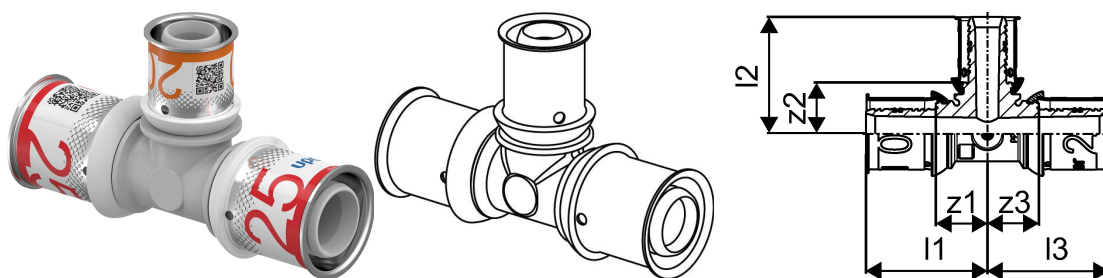

### Plašāk par Uponor S-Press PLUS trejgabals PPSU

#### Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

#### Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

#### Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS trejgabals PPSU 25-20-25

1039957

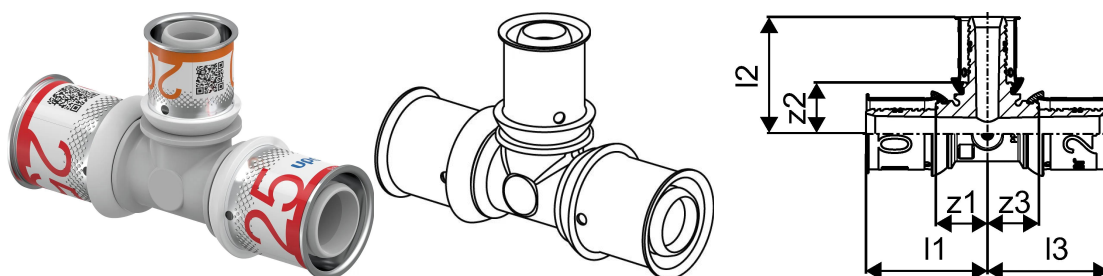

### Product code

Item no EAN	6414905228959
Item no GF	35001039957
Item no GTIN	06414905228959
Item no LVI	1720714
Item no NOBB	55171703
Item no NRF	5114412
Item no RSK	1807993
Item no VVS	087442125

### Izmēri

Preces vienības augstums	56.6
Vienības vienības garums	95
Preces vienības svars	0,07095
Vienības vienības platums	32.2
Item_UOM	Gab.

### Measurements

Garums (I1)	47,5
Garums (I2)	40,5
Garums (I3)	47,5
z1	19,2
Z2	19,2
Z3	19,2

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905635276
Iepakojums GTIN PL3	06414905635443
Iepakojums GTIN PL4	06414905479825
Iepakojuma augstums PL1	89
Iepakojuma augstums PL3	189

lepakojuņa augstums PL4	711
lepakojuņa garums PL1	176
lepakojuņa garums PL3	357
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	10
lepakojuņa daudzums PL3	80
lepakojuņa daudzums PL4	1920
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,00211464
lepakojuņa apjoms PL3	0,018555075
lepakojuņa apjoms PL4	0,68256
lepakojuņa svārs PL1	0,784
lepakojuņa svārs PL3	6,272
lepakojuņa svārs PL4	175,528
lepakojuņa platums PL1	135
lepakojuņa platums PL3	275
lepakojuņa platums PL4	800

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvija

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)