


Uponor S-Press trejgabals PPSU 40-25-32

1039963

- Ātra uzstādīšana bez kalibrēšanas
- Krāsu kods

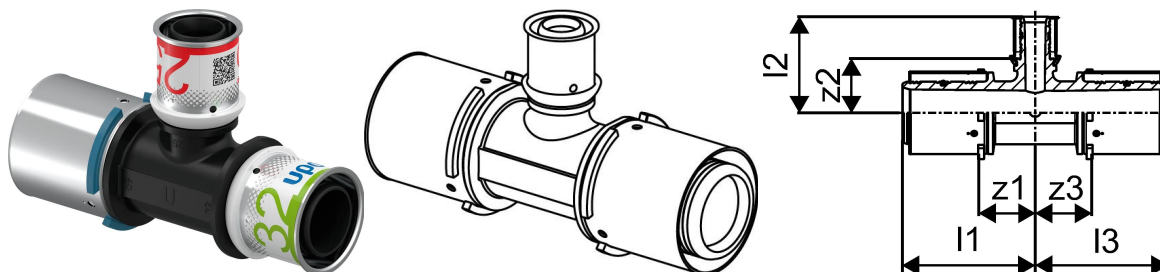

Plašāk par Uponor S-Press trejgabals PPSU

Specifikācija

- Ar fiksētu spieduzmavu
- Aizsarggredzens
- Pārbaudes drošība

Pielietojums

- Krāna ūdens: pastāvīgā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 70 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 95 °C.

- Apsilde: pastāvīgā darba temperatūra ir līdz 80 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 100 °C.



- Ja nav norādīta cita informācija:
ārējās un iekšējās vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- Apstiprina vietējais ekspluatācijas vadītājs.
- Piemēram
- DVGW
 - AENOR

Uponor S-Press trejgabals PPSU 40-25-32

1039963

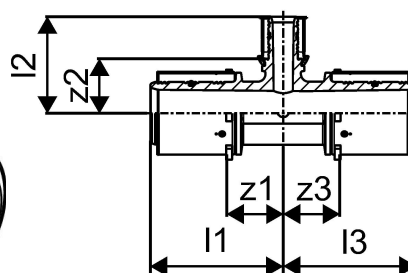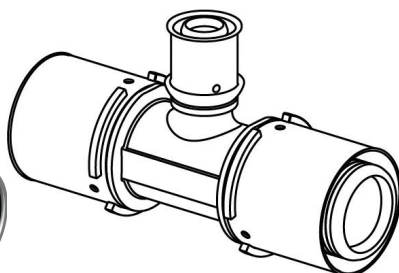

Product code

Item no EAN	6414905229017
Item no GF	35001039963
Item no GTIN	06414905229017
Item no LVI	1720720
Item no NRF	5114418
Item no RSK	1807999
Item no VVS	087443139

Izmēri

Preces vienības augstums	78.865
Vienības vienības garums	123.7
Preces vienības svars	0,14123
Vienības vienības platums	45.725
Item_UOM	Gab.

Measurements

Garums (I1)	67,6
Garums (I2)	56
Garums (I3)	56,1
z1	28,7
Z2	27,7
Z3	28,3

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905480197
Iepakojums GTIN PL4	06414905480203
Iepakojuma augstums PL1	89
Iepakojuma augstums PL4	678
Iepakojuma garums PL1	176
Iepakojuma garums PL4	1200

lepakojuņa daudzums PL1	5
lepakojuņa daudzums PL4	960
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,00211464
lepakojuņa apjoms PL4	0,65088
lepakojuņa svārs PL1	0,744
lepakojuņa svārs PL4	176,861
lepakojuņa platums PL1	135
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv