


## Uponor S-Press trejgabals PPSU 40-25-40

1039964

- Ātra uzstādīšana bez kalibrēšanas
- Krāsu kods

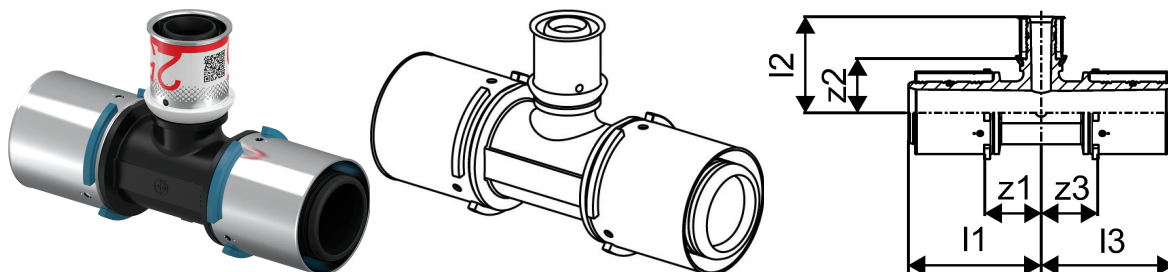

### Plašāk par Uponor S-Press trejgabals PPSU

#### Specifikācija

- Ar fiksētu spieduzmavu
- Aizsarggredzens
- Pārbaudes drošība

#### Pielietojums

- Krāna ūdens: pastāvīgā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 70 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 95 °C.

- Apsilde: pastāvīgā darba temperatūra ir līdz 80 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 100 °C.


- Ja nav norādīta cita informācija:  
ārējās un iekšējās vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

#### Sertifikāti

- Apstiprina vietējais ekspluatācijas vadītājs.
- Piemēram
- DVGW
  - AENOR

## Uponor S-Press trejgabals PPSU 40-25-40

1039964

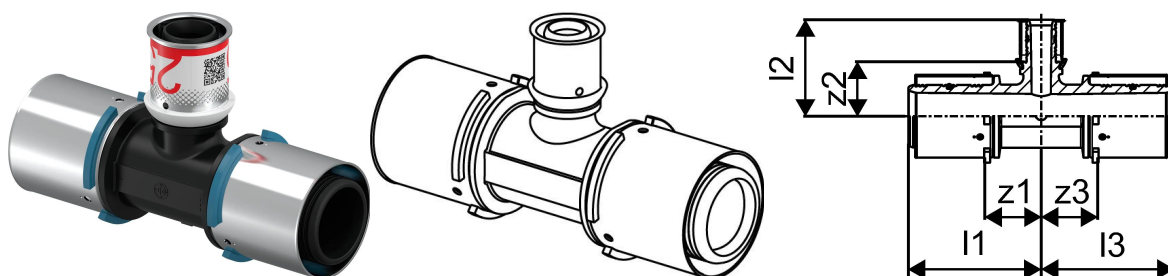

### Product code

Item no EAN	6414905229024
Item no GF	35001039964
Item no GTIN	06414905229024
Item no LVI	1720721
Item no NRF	5114419
Item no RSK	1808000
Item no VVS	087442139

### Izmēri

Preces vienības augstums	78.865
Vienības vienības garums	135.2
Preces vienības svars	0,16049
Vienības vienības platums	45.725
Item_UOM	Gab.

### Measurements

Garums (l1)	67,6
Garums (l2)	56
Garums (l3)	67,6
z1	28,7
z2	27,7
z3	28,7

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905480210
Iepakojums GTIN PL4	06414905480227
Iepakojuma augstums PL1	185
Iepakojuma augstums PL4	699
Iepakojuma garums PL1	185
Iepakojuma garums PL4	1200

lepakojuņa daudzums PL1	5
lepakojuņa daudzums PL4	720
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,0031487
lepakojuņa apjoms PL4	0,67104
lepakojuņa svārs PL1	0,86
lepakojuņa svārs PL4	149,633
lepakojuņa platums PL1	92
lepakojuņa platums PL4	800

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)