


Uponor S-Press trejgabals PPSU 50-32-50

1039969

- Ātra uzstādīšana bez kalibrēšanas
- Krāsu kods

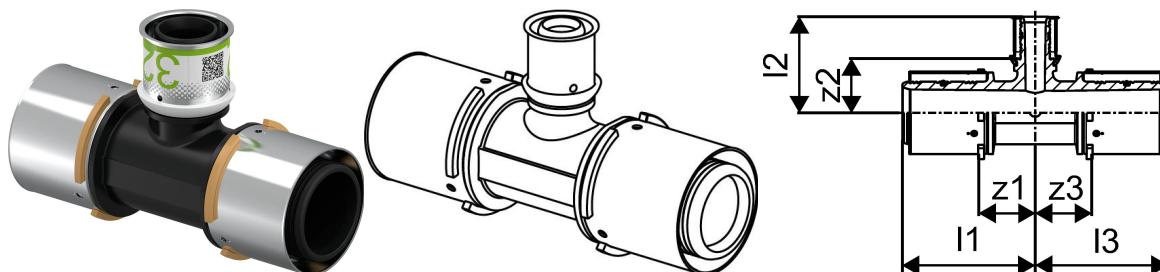

Plašāk par Uponor S-Press trejgabals PPSU

Specifikācija

- Ar fiksētu spieduzmavu
- Aizsarggredzens
- Pārbaudes drošība

Pielietojums

- Krāna ūdens: pastāvīgā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 70 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 95 °C.

- Apsilde: pastāvīgā darba temperatūra ir līdz 80 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 100 °C.


- Ja nav norādīta cita informācija:
ārējās un iekšējās vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- Apstiprina vietējais ekspluatācijas vadītājs.
- Piemēram
- DVGW
 - AENOR

Uponor S-Press trejgabals PPSU 50-32-50

1039969

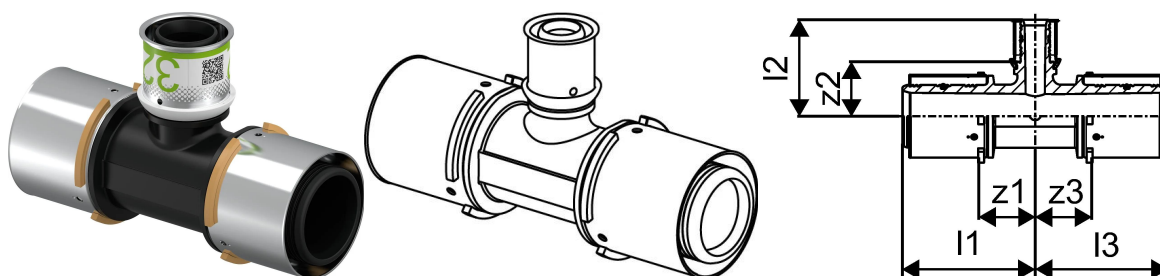

Product code

Item no EAN	6414905229079
Item no GF	35001039969
Item no GTIN	06414905229079
Item no LVI	1720726
Item no NRF	5114425
Item no RSK	1808005
Item no VVS	087442149

Izmēri

Preces vienības augstums	88.7
Vienības vienības garums	145.2
Preces vienības svars	0,22582
Vienības vienības platums	55.4
Item_UOM	Gab.

Measurements

Garums (I1)	72,6
Garums (I2)	61
Garums (I3)	72,6
z1	33,7
Z2	33,2
Z3	33,7

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905480319
Iepakojums GTIN PL4	06414905480326
Iepakojuma augstums PL1	185
Iepakojuma augstums PL4	699
Iepakojuma garums PL1	185
Iepakojuma garums PL4	1200

lepakojuņa daudzums PL1	3
lepakojuņa daudzums PL4	432
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,0031487
lepakojuņa apjoms PL4	0,67104
lepakojuņa svārs PL1	0,747
lepakojuņa svārs PL4	131,634
lepakojuņa platums PL1	92
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv