


## Uponor Ecoflex Supra PLUS kabeļu piev. S1

1042310

- Apsildes kabeļa pieslēgšanai
- S1 kabeļu pievienošanas un nobeiguma komplekts

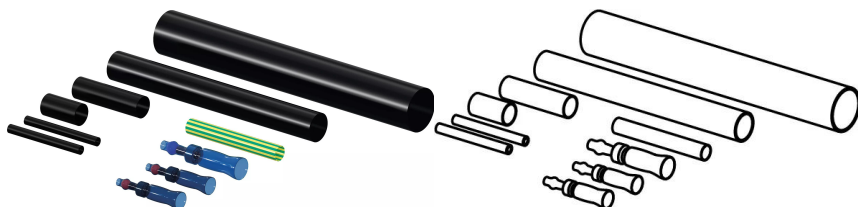

## Plašāk par Uponor Ecoflex Supra PLUS kabeļu piev. S1

### Specifikācija

- Lokana, rūpnieciski izolēta, paškompensējoša plastmasas cauruļvadu sistēma
- Caurules: Polietilēns PE100, melns, SDR11
- Pašregulējošs apsildes kabelis, nominālā jauda 10W/m, pie +5°C
- Ar PE caurulīti temperatūras sensora ievietošanai
- Izolējošais materiāls: daudzslāņu, ilgmūžīgs, elastīgs PE-X materiāls ar slēgtām porām
- Ārējā čaula: ribots polietilēns (HDPE)

### Pielietojums


- Aukstais ūdens vai spiedkanalizācijai vietās, kur pastāv cauruļvada aizsalšanas draudi
- Darba temperatūra 20°C
- Ar statiskās slodzes verifikāciju smagajam transportam 60 tonnas

### Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

## Uponor Ecoflex Supra PLUS kabeļu piev. S1

1042310

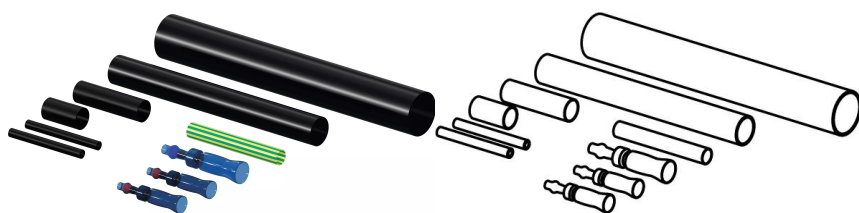

### Product code

Item no EAN	6414905450510
Item no GF	35001042310
Item no GTIN	06414905450510
Item no LVI	1846021
Item no NRF	8360945
Item no VVS	070699101

### Izmēri

Preces vienības augstums	22
Vienības vienības garums	274
Preces vienības svars	0,022
Vienības vienības platums	22
Item_UOM	Gab.

### Status

MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas
-----------------------------	--

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900324991
Iepakojuma augstums PL1	50
Iepakojuma garums PL1	280
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma veids PL1	Plastic_Bag
Iepakojuma apjoms PL1	0,0007
Iepakojuma svars PL1	0,025
Iepakojuma platums PL1	50

### Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



E.jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv