


Uponor Ecoflex Supra PLUS kabeļu piev. S1 - Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

1042310

- Apsildes kabeļa pieslēgšanai
- S1 kabeļu pievienošanas un nobeiguma komplekts

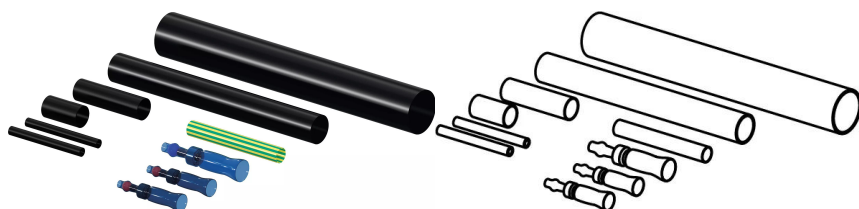

Plašāk par Uponor Ecoflex Supra PLUS kabeļu piev. S1

Specifikācija


- Lokana, rūpnieciski izolēta, paškompensējoša plastmasas cauruļvadu sistēma
- Caurules: Polietilēns PE100, melns, SDR11
- Pašregulējošs apsildes kabelis, nominālā jauda 10W/m, pie +5°C
-

Pielietojums

- Aukstais ūdens vai spiedkanalizācijai vietās, kur pastāv cauruļvada aizsalšanas draudi
- Darba temperatūra 20°C
- Ar statiskās slodzes verifikāciju smagajam transportam 60 tonnas

Uponor Ecoflex Supra PLUS kabeļu piev. S1 - Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

1042310

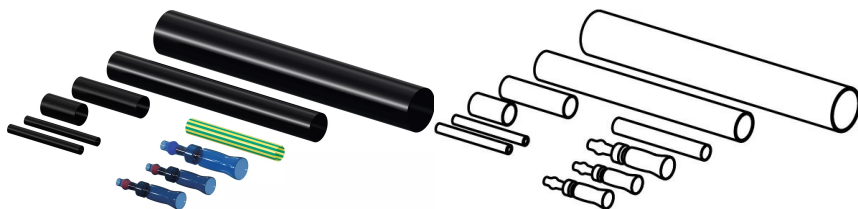

Tehniskie dati

Daudzums 1

1

Mērvienība

gab

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv