


Uponor Ecoflex Supra PLUS kabeļu T-gab. S2

1042311

- Apsildes kabeļa pieslēgšanai
- S2 kabeļu T-gabalu un nobeiguma komplekts

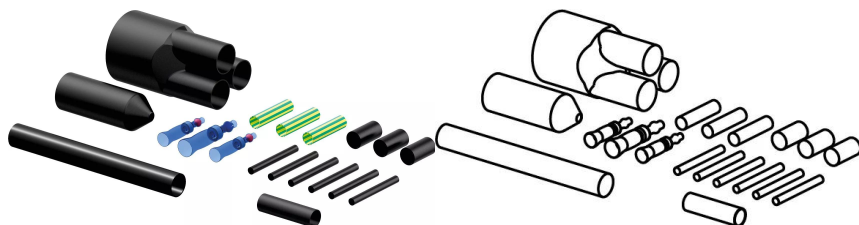

Plašāk par Uponor Ecoflex Supra PLUS kabeļu T-gab. S2

Specifikācija

- Lokana, rūpnieciski izolēta, paškompensējoša plastmasas cauruļvadu sistēma
- Caurules: Polietilēns PE100, melns, SDR11
- Pašregulējošs apsildes kabelis, nominālā jauda 10W/m, pie +5°C
- Ar PE caurulīti temperatūras sensora ievietošanai
- Izolējošais materiāls: daudzslāņu, ilgmūžīgs, elastīgs PE-X materiāls ar slēgtām porām
- Ārējā čaula: ribots polietilēns (HDPE)

Pielietojums


- Aukstais ūdens vai spiedkanalizācijai vietās, kur pastāv cauruļvada aizsalšanas draudi
- Darba temperatūra 20°C
- Ar statiskās slodzes verifikāciju smagajam transportam 60 tonnas

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex Supra PLUS kabeļu T-gab. S2

1042311

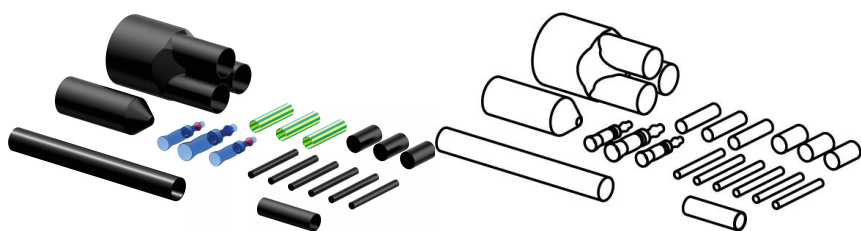

Product code

Item no EAN	6414905450527
Item no GF	35001042311
Item no GTIN	06414905450527
Item no LVI	1846026
Item no NRF	8360946
Item no VVS	070699102

Izmēri

Preces vienības augstums	44
Vienības vienības garums	254
Preces vienības svars	0,038
Vienības vienības platums	44
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900325004
Iepakojuma augstums PL1	50
Iepakojuma garums PL1	280
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma veids PL1	Plastic_Bag
Iepakojuma apjoms PL1	0,0007
Iepakojuma svars PL1	0,041
Iepakojuma platums PL1	50

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Latvija

T +371 67821321

E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv