


Uponor Wipex savienojums PN10 25x3,5-25x3,5

1042970

- PE-Xa caurulēm
- Maks. spiediens 10 bar / 95°C
- DR = pret cinka izskalošanos noturīgs misiņš

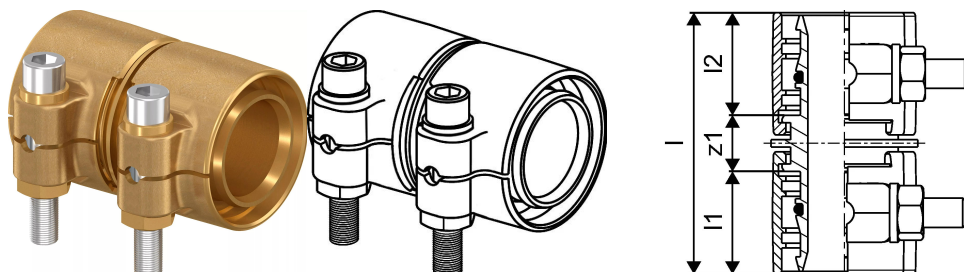

Plašāk par Uponor Wipex savienojums PN10

Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala nobīvēšanai ar pamatdetāļu savienojumiem

Pielietojums

- Caurulvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītņi
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Wipex savienojums PN10 25x3,5-25x3,5

1042970



Product code

Item no EAN	7331541200738
Item no GF	35001042970
Item no GTIN	07331541200738
Item no LVI	1932113
Item no NRF	8360781
Item no RSK	1883174
Item no VVS	087882125

Izmēri

Preces vienības augstums	41
Vienības vienības garums	53
Preces vienības svars	0,176
Vienības vienības platums	39
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	54
Garums (l1)	21
Garums (l2)	21
Sienas biezums_s	3,5
z1	12

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905299874
Iepakojums GTIN PL3	06414905299881
Iepakojums GTIN PL4	06414905299898
Iepakojuma augstums PL1	44
Iepakojuma augstums PL3	140
Iepakojuma augstums PL4	700
Iepakojuma garums PL1	56

lepakojuņa garums PL3	248
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL3	40
lepakojuņa daudzums PL4	4200
lepakojuņa veids PL1	Plastic_Bag
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,000103488
lepakojuņa apjoms PL3	0,00479136
lepakojuņa apjoms PL4	0,672
lepakojuņa svārs PL1	0,179
lepakojuņa svārs PL3	7,27
lepakojuņa svārs PL4	788,35
lepakojuņa platums PL1	42
lepakojuņa platums PL3	138
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv