


Uponor Wipex savienojums PN6 75x6,8-75x6,8

1042985

- PE-Xa caurulēm
- Maks. spiediens 6 bar / 95°C
- DR = pret cinka izskalošanos noturīgs misiņš

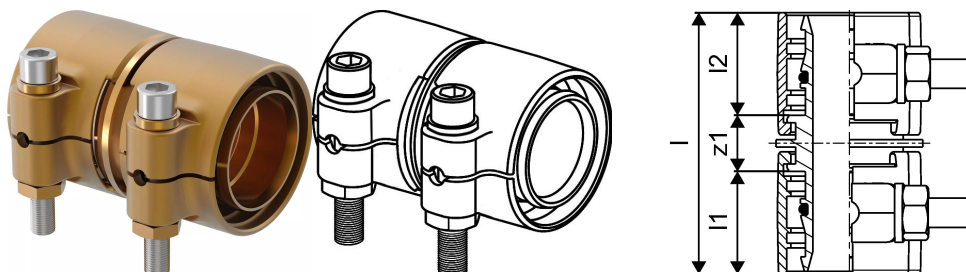

Plašāk par Uponor Wipex savienojums PN6

Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdetāļu savienojumiem

Pielietojums


- Caurulvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītņi
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Wipex savienojums PN6 75x6,8-75x6,8

1042985

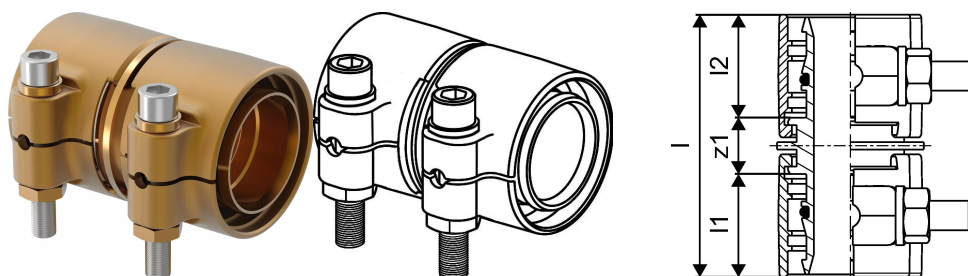

Tehniskie dati

Item no EAN	7331541200837
Item no GTIN	07331541200837
Item no VVS	087882075
RSK no.	2410698
Item no NRF	8360796
Item no LVI	1932106
Mērvienība	Gab.
Garums (I)	123 mm
Garums (I1)	51 mm
Garums (I2)	51 mm
Iepakojuma daudzums 1	1
Iepakojuma daudzums 3	3
Daudzums iepakojumā 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905400171
Packaging GTIN PL3	06414905400188
Packaging GTIN PL4	06414905400195
Item Unit Height	100 mm
Item Unit Weight	2,331 kg
Item Unit Width	100 mm

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv