


Uponor Ecoflex Quattro Pipe 2x32x2,9-2x32x4,4/175

1044018

- Karstā ūdens piegāde un cirkulācija
- PE-Xa caurule
- Maks. spiediens 10 bar / 95°C
- PEX izolācija, HDPE ārējais apvalks
- Centrālais ieliktnis dažādās krāsās cauruļvadu identificēšanai

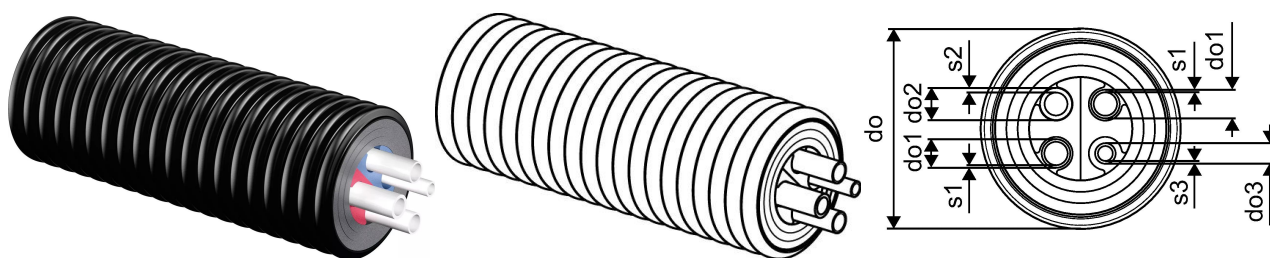

Plašāk par Uponor Ecoflex Quattro Pipe

Specifikācija

- Lokana, rūpnieciski izolēta, paškompensējoša plastmasas cauruļvadu sistēma
- Caurules tiek ražotas no ķīmiski strukturēta polietilēna (PE-Xa) saskaņā ar EN 15875
- Izolējošais materiāls: daudzslāņu, ilgmūžīgs, elastīgs PE-X materiāls ar slēgtām porām
- Ārējā čaula: ribots polietilēns (HDPE)

Pielietojums

- Siltumapgāde un karstā sadzīves ūdensapgāde
- Darba temperatūra 80°C saskaņā ar EN 15632
- Darba temperatūra 70°C saskaņā ar EN 15875
- Īslaicīga ekspluatācijas temperatūra 95°C
- Ar statiskās slodzes verifikāciju smagajam transportam 60 tonnas

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex Quattro Pipe 2x32x2,9-2x32x4,4/175

1044018



Measurements

Liekšanas rādiuss M	0,8
Ārējais diametrs_do	175
Ārējais diametrs_do1	32
Ārējais diametrs_do2	32
Ārējais diametrs_do3	32
Sienas biezums_s1	2,9
Sienas biezums_s2	4,4
Sienas biezums_s3	4,4

Product code

Item no EAN	6414905221455
Item no GF	35001044018
Item no GTIN	06414905221455
Item no LVI	3010340
Item no VVS	087817570

Izmēri

Preces vienības augstums	175
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	2,9
Vienības vienības platums	175
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905459001
Iepakojuma augstums PL1	2400
Iepakojuma garums PL1	1850
Iepakojuma daudzums PL1	200

lepakojuņa veids PL1	Coil
lepakojuņa apjoms PL1	10,656
lepakojuņa svārs PL1	580
lepakojuņa plātums PL1	2400

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv