


Uponor S-Press līkums PPSU 50-50

1046387

- Ātra uzstādīšana bez kalibrēšanas
- Krāsu kods

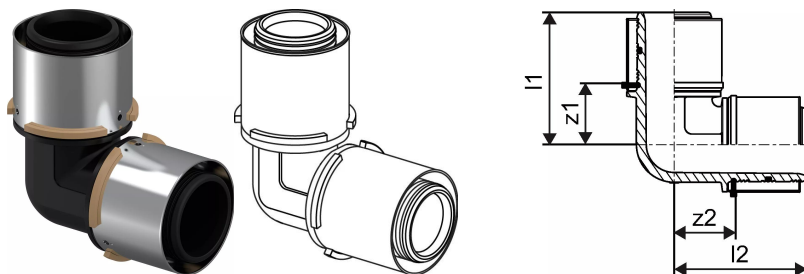

Plašāk par Uponor S-Press līkums PPSU

Specifikācija

- Ar fiksētu spieduzmavu
- Aizsarggredzens
- Pārbaudes drošība

Pielietojums

- Krāna ūdens: pastāvīgā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 70 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 95 °C.

- Apsilde: pastāvīgā darba temperatūra ir līdz 80 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 100 °C.


- Ja nav norādīta cita informācija:
ārējās un iekšējās vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- Apstiprina vietējais ekspluatācijas vadītājs.
- Piemēram
- DVGW
 - AENOR

Uponor S-Press līkums PPSU 50-50

1046387

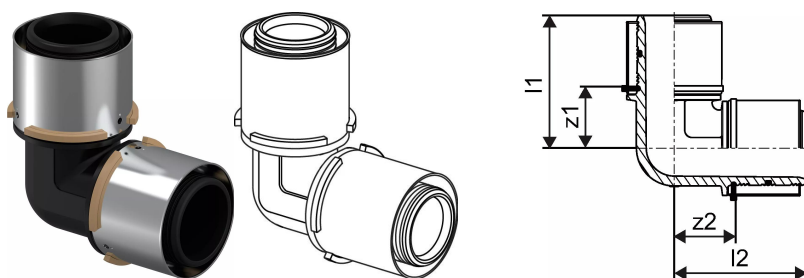

Product code

Item no EAN	4021598112612
Item no GF	35001046387
Item no GTIN	04021598112612
Item no LVI	1721269
Item no NOBB	48505433
Item no NRF	5071975
Item no RSK	1877961
Item no VVS	087430150

Izmēri

Preces vienības augstums	95
Vienības vienības garums	92
Preces vienības svars	0,188
Vienības vienības platums	60
Item_UOM	Gab.

Measurements

Garums (l1)	72,6
Garums (l2)	72,6
z1	33,6
z2	33,6

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905287512
Iepakojums GTIN PL4	06414905287529
Iepakojuma augstums PL1	90
Iepakojuma augstums PL4	570
Iepakojuma garums PL1	175
Iepakojuma garums PL4	1120
Iepakojuma daudzums PL1	3

lepakojuņa daudzums PL4	576
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,00212625
lepakojuņa apjoms PL4	0,4775232
lepakojuņa svārs PL1	0,633
lepakojuņa svārs PL4	121,498
lepakojuņa platums PL1	135
lepakojuņa platums PL4	748

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv