


Uponor S-Press līkums 45° 45° PPSU 50-50

1046389

- Ātra uzstādīšana bez kalibrēšanas
- Krāsu kods

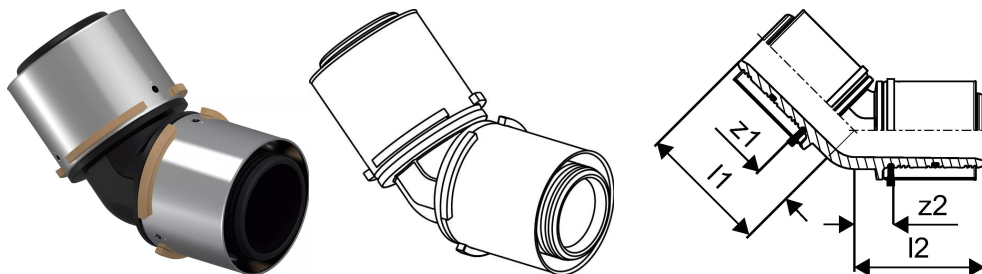

Plašāk par Uponor S-Press līkums 45° 45° PPSU

Specifikācija

- Ar fiksētu spieduzmavu
- Aizsarggredzens
- Pārbaudes drošība

Pielietojums

- Krāna ūdens: pastāvīgā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 70 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 95 °C.

- Apsilde: pastāvīgā darba temperatūra ir līdz 80 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 100 °C.


- Ja nav norādīta cita informācija:
ārējās un iekšējās vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- Apstiprina vietējais ekspluatācijas vadītājs.
- Piemēram
- DVGW
 - AENOR

Uponor S-Press līkums 45° 45° PPSU 50-50

1046389

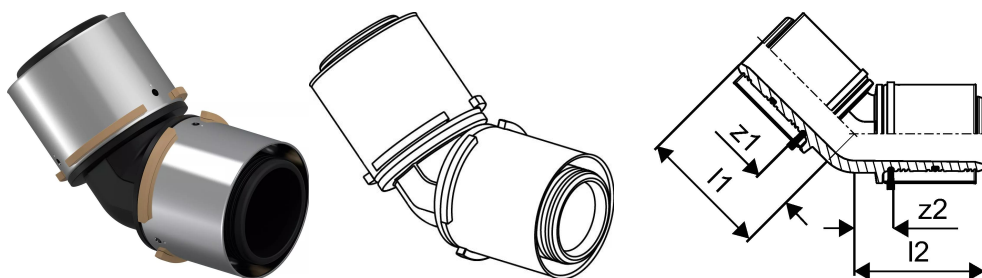

Product code

Item no EAN	4021598112636
Item no GF	35001046389
Item no GTIN	04021598112636
Item no LVI	1721057
Item no NOBB	48505497
Item no NRF	5071978
Item no RSK	1877963
Item no VVS	087433150

Izmēri

Preces vienības augstums	110
Vienības vienības garums	54
Preces vienības svars	0,17
Vienības vienības platums	54
Item_UOM	Gab.

Measurements

Garums (l1)	58,6
Garums (l2)	58,6
z1	20
Z2	20

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905287550
Iepakojums GTIN PL4	06414905287567
Iepakojuma augstums PL1	90
Iepakojuma augstums PL4	600
Iepakojuma garums PL1	175
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	3

lepakojuņa daudzums PL4	576
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,00212625
lepakojuņa apjoms PL4	0,576
lepakojuņa svārs PL1	0,58
lepakojuņa svārs PL4	134
lepakojuņa platums PL1	135
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv