


## Uponor S-Press trejgabals PPSU 40-40-40

1046390

- Ātra uzstādīšana bez kalibrēšanas
- Krāsu kods

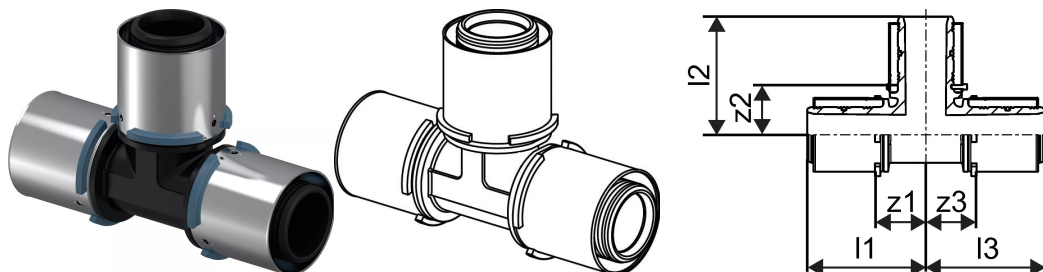

### Plašāk par Uponor S-Press trejgabals PPSU

#### Specifikācija

- Ar fiksētu spieduzmavu
- Aizsarggredzens
- Pārbaudes drošība

#### Pielietojums

- Krāna ūdens: pastāvīgā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 70 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 95 °C.

- Apsilde: pastāvīgā darba temperatūra ir līdz 80 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 100 °C.


- Ja nav norādīta cita informācija:  
ārējās un iekšējās vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

#### Sertifikāti

- Apstiprina vietējais ekspluatācijas vadītājs.
- Piemēram
- DVGW
  - AENOR

## Uponor S-Press trejgabals PPSU 40-40-40

1046390

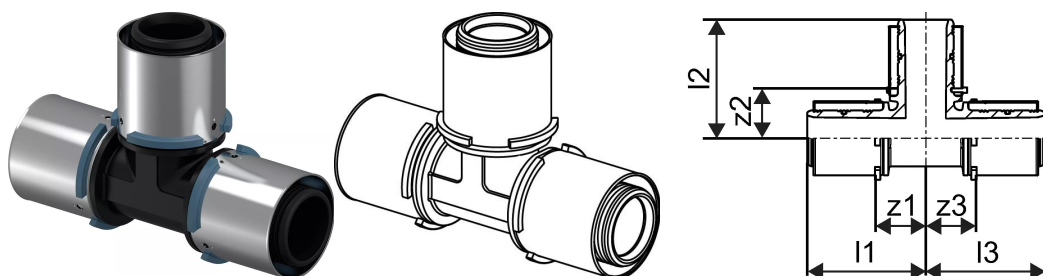

### Product code

Item no EAN	4021598112643
Item no GF	35001046390
Item no GTIN	04021598112643
Item no LVI	1722248
Item no NOBB	48505516
Item no NRF	5071979
Item no RSK	1877964
Item no VVS	087440140

### Izmēri

Preces vienības augstums	85
Vienības vienības garums	135
Preces vienības svars	0,19
Vienības vienības platums	43
Item_UOM	Gab.

### Measurements

Garums (l1)	67,6
Garums (l2)	67,5
Garums (l3)	67,6
z1	28,6
z2	28,5
z3	28,6

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905287703
Iepakojums GTIN PL4	06414905287710
Iepakojuma augstums PL1	185
Iepakojuma augstums PL4	699
Iepakojuma garums PL1	185

lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	5
lepakojuņa daudzums PL4	720
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,0031487
lepakojuņa apjoms PL4	0,67104
lepakojuņa svārs PL1	1,01
lepakojuņa svārs PL4	161,8
lepakojuņa platums PL1	92
lepakojuņa platums PL4	800

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)