


Uponor S-Press trejgabals PPSU 50-50-50

1046391

- Ātra uzstādīšana bez kalibrēšanas
- Krāsu kods

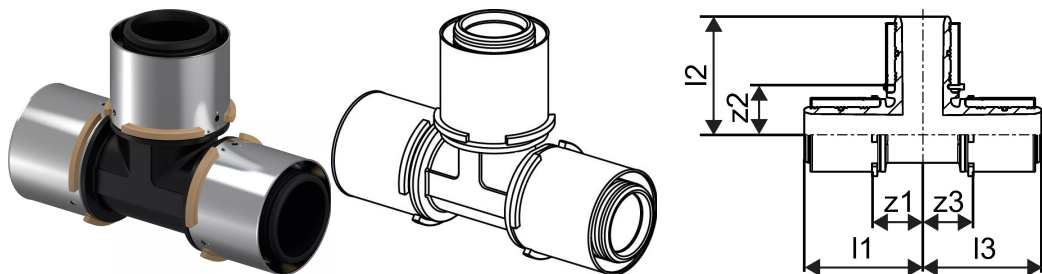

Plašāk par Uponor S-Press trejgabals PPSU

Specifikācija

- Ar fiksētu spieduzmavu
- Aizsarggredzens
- Pārbaudes drošība

Pielietojums

- Krāna ūdens: pastāvīgā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 70 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 95 °C.

- Apsilde: pastāvīgā darba temperatūra ir līdz 80 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 100 °C.


- Ja nav norādīta cita informācija:
ārējās un iekšējās vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- Apstiprina vietējais ekspluatācijas vadītājs.
- Piemēram
- DVGW
 - AENOR

Uponor S-Press trejgabals PPSU 50-50-50

1046391

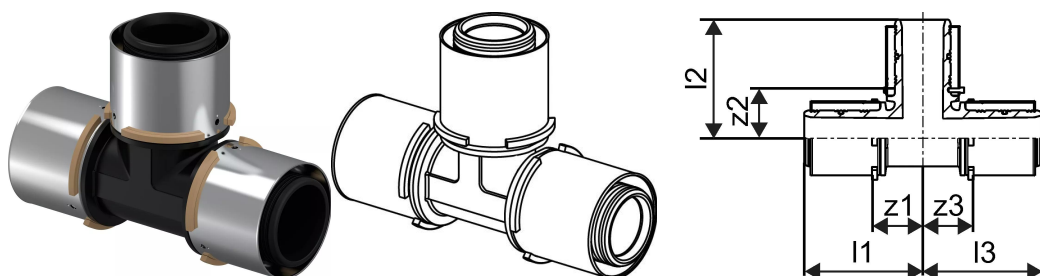

Product code

Item no EAN	4021598112650
Item no GF	35001046391
Item no GTIN	04021598112650
Item no LVI	1722249
Item no NOBB	48516421
Item no NRF	5071987
Item no RSK	1877965
Item no VVS	087440150

Izmēri

Preces vienības augstums	100
Vienības vienības garums	145
Preces vienības svars	0,268
Vienības vienības platums	60
Item_UOM	Gab.

Measurements

Garums (I1)	72,6
Garums (I2)	72,5
Garums (I3)	72,6
z1	33,2
Z2	33,1
Z3	33,2

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905287680
Iepakojums GTIN PL4	06414905287697
Iepakojuma augstums PL1	95
Iepakojuma augstums PL4	570
Iepakojuma garums PL1	280

lepakojuņa garums PL4	1120
lepakojuņa daudzums PL1	3
lepakojuņa daudzums PL4	288
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,0049742
lepakojuņa apjoms PL4	0,4775232
lepakojuņa svārs PL1	0,91
lepakojuņa svārs PL4	87,379
lepakojuņa plātums PL1	187
lepakojuņa plātums PL4	748

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv