


Uponor S-Press trejgabals PPSU 50-40-50

1046400

- Ātra uzstādīšana bez kalibrēšanas
- Krāsu kods

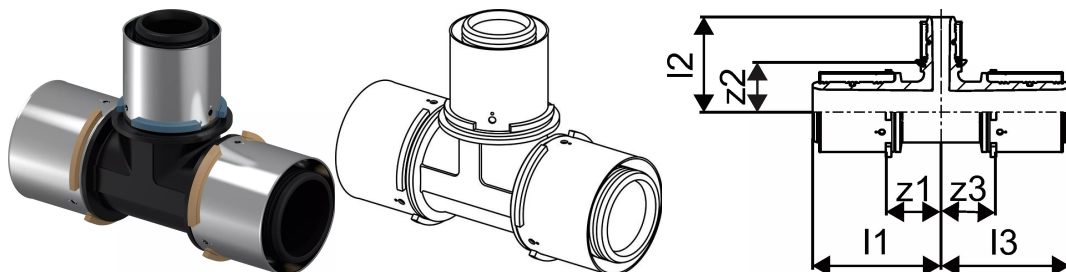

Plašāk par Uponor S-Press trejgabals PPSU

Specifikācija

- Ar fiksētu spieduzmavu
- Aizsarggredzens
- Pārbaudes drošība

Pielietojums

- Krāna ūdens: pastāvīgā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 70 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 95 °C.

- Apsilde: pastāvīgā darba temperatūra ir līdz 80 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 100 °C.


- Ja nav norādīta cita informācija:
ārējās un iekšējās vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- Apstiprina vietējais ekspluatācijas vadītājs.
- Piemēram
- DVGW
 - AENOR

Uponor S-Press trejgabals PPSU 50-40-50

1046400

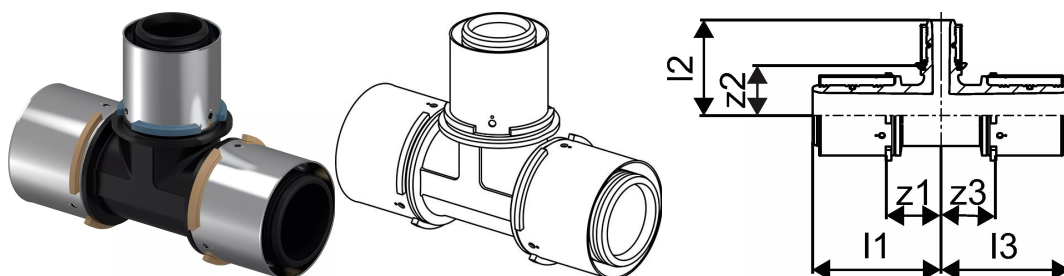

Product code

Item no EAN	4021598112742
Item no GF	35001046400
Item no GTIN	04021598112742
Item no LVI	1722258
Item no NOBB	48519323
Item no NRF	5072015
Item no RSK	1877974
Item no VVS	087442150

Izmēri

Preces vienības augstums	90
Vienības vienības garums	143
Preces vienības svars	0,26
Vienības vienības platums	53
Item_UOM	Gab.

Measurements

Garums (I1)	72,6
Garums (I2)	72,5
Garums (I3)	72,6
z1	33,3
Z2	33,4
Z3	33,3

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905287666
Iepakojums GTIN PL4	06414905287673
Iepakojuma augstums PL1	95
Iepakojuma augstums PL4	580
Iepakojuma garums PL1	280

lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	3
lepakojuņa daudzums PL4	288
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,0049742
lepakojuņa apjoms PL4	0,5568
lepakojuņa svārs PL1	0,89
lepakojuņa svārs PL4	110,44
lepakojuņa plātums PL1	187
lepakojuņa plātums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv