


Uponor S-Press savienojums PPSU 40-40

1046401

- Ātra uzstādīšana bez kalibrēšanas
- Krāsu kods

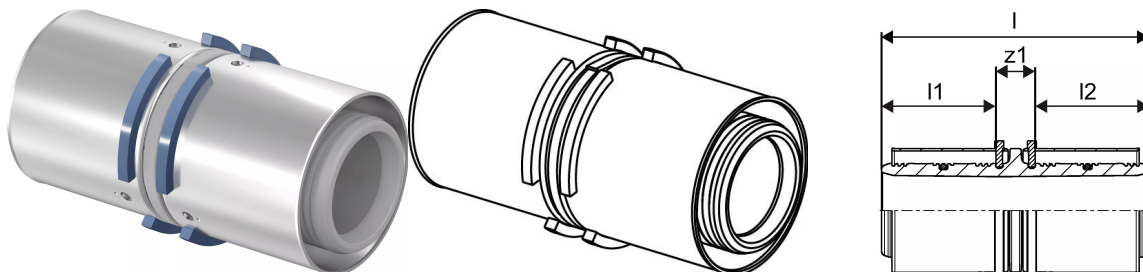

Plašāk par Uponor S-Press savienojums PPSU

Specifikācija

- Ar fiksētu spieduzmavu
- Aizsarggredzens
- Pārbaudes drošība

Pielietojums


- Krāna ūdens: pastāvīgā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 70 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 95 °C.

- Apsilde: pastāvīgā darba temperatūra ir līdz 80 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 100 °C.

- Ja nav norādīta cita informācija:
ārējās un iekšējās vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Uponor S-Press savienojums PPSU 40-40

1046401

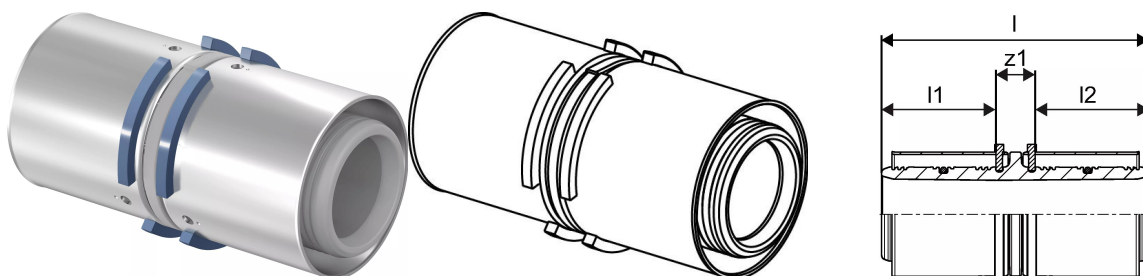

Tehniskie dati

| | |
|-----------------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598112759 |
| Item no GTIN | 04021598112759 |
| Item no VVS | 087452140 |
| RSK no. | 1877975 |
| Item no NRF | 5072016 |
| Item no LVI | 1722720 |
| Mērvienība | Gab. |
| Garums (l1) | 39 mm |
| Garums (l2) | 39 mm |
| Iepakojuma daudzums 1 | 5 |
| Daudzums iepakojumā 4 | 960 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905287604 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905287611 |
| Item Unit Height | 93 mm |
| Item Unit Weight | 0,11 kg |
| Item Unit Width | 44 mm |

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv