


## Uponor S-Press savienojums PPSU 50-50

**1046402**

- Ātra uzstādīšana bez kalibrēšanas
- Krāsu kods

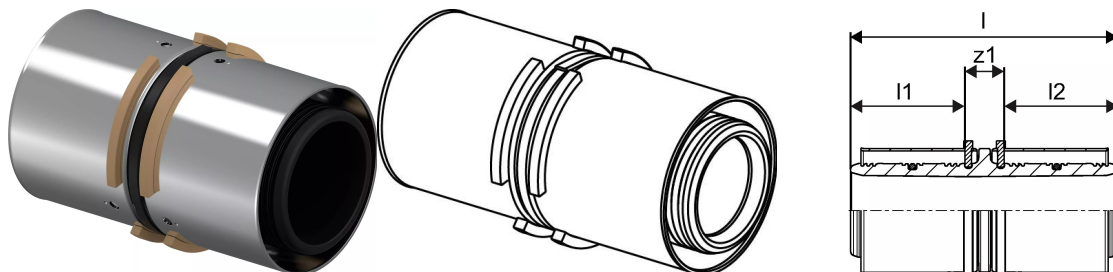

### Plašāk par Uponor S-Press savienojums PPSU

#### Specifikācija

- Ar fiksētu spieduzmavu
- Aizsarggredzens
- Pārbaudes drošība

#### Pielietojums

- Krāna ūdens: pastāvīgā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 70 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 95 °C.

- Apsilde: pastāvīgā darba temperatūra ir līdz 80 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 100 °C.


- Ja nav norādīta cita informācija:  
ārējās un iekšējās vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

#### Sertifikāti

- Apstiprina vietējais ekspluatācijas vadītājs.
- Piemēram
- DVGW
  - AENOR

## Uponor S-Press savienojums PPSU 50-50

1046402

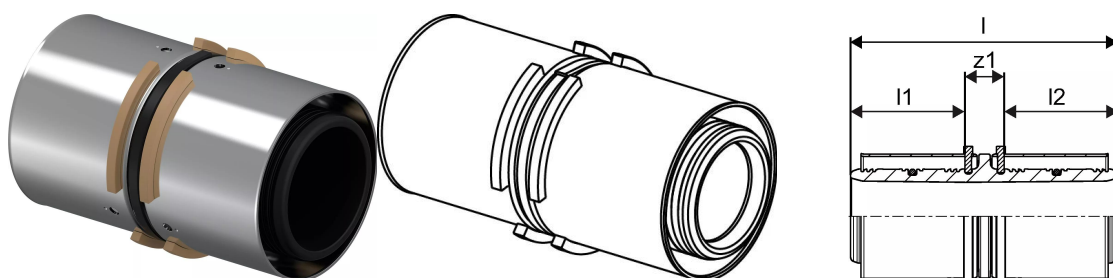

### Product code

Item no EAN	4021598112766
Item no GF	35001046402
Item no GTIN	04021598112766
Item no LVI	1722721
Item no NOBB	48519497
Item no NRF	5072017
Item no RSK	1877976
Item no VVS	087452150

### Izmēri

Preces vienības augstums	52
Vienības vienības garums	90
Preces vienības svars	0,15
Vienības vienības platums	52
Item_UOM	Gab.

### Measurements

Garums (l1)	38,8
Garums (l2)	38,8
z1	13,4

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905287628
Iepakojums GTIN PL4	06414905287635
Iepakojuma augstums PL1	90
Iepakojuma augstums PL4	580
Iepakojuma garums PL1	175
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	3
Iepakojuma daudzums PL4	576

lepakojuuma veids PL1	Base_Box
lepakojuuma veids PL4	Pallet
lepakojuuma apjoms PL1	0,00215775
lepakojuuma apjoms PL4	0,5568
lepakojuuma svars PL1	0,53
lepakojuuma svars PL4	126,76
lepakojuuma platums PL1	137
lepakojuuma platums PL4	800

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)