


Uponor RS starplika, garā RS3-RS3 l=210mm

1046478

- No alvota misiņa
- Distanceris RS pamatdetāļu savienošanai vai cauruļvadu krustošanai

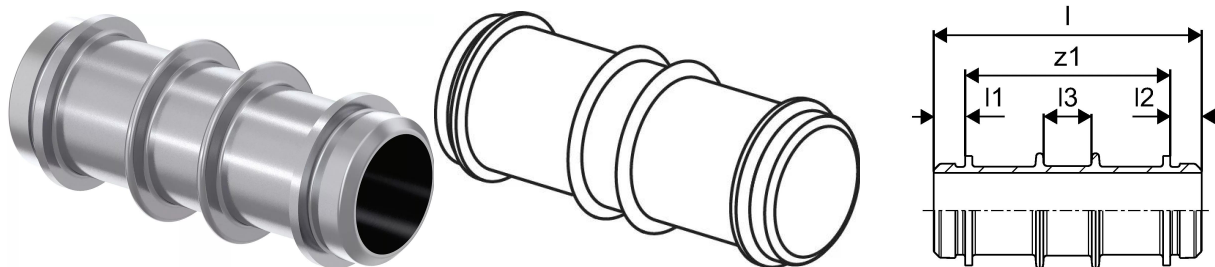

Plašāk par Uponor RS starplika, garā

Specifikācija

- Ar fiksētu presčaulu
- Atdures gredzens
- Krāsu kodējums
- Nenopresēts - tekošs

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor RS starpliķa, garā RS3-RS3 l=210mm

1046478

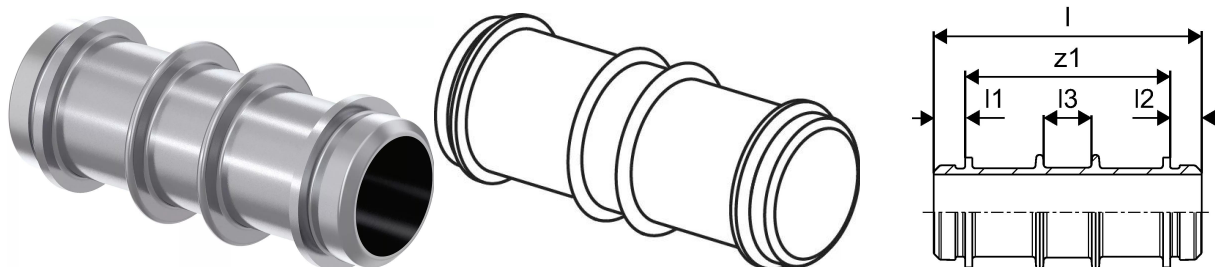

Product code

Item no EAN	4021598111615
Item no GF	35001046478
Item no GTIN	04021598111615
Item no LVI	1720635
Item no NRF	5079084
Item no RSK	1877797
Item no VVS	045458325

Izmēri

Preces vienības augstums	255
Vienības vienības garums	105
Preces vienības svars	2,717
Vienības vienības platums	105
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	250
Garums (l1)	20
Garums (l2)	20
Garums (l3)	30
z1	210

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905460229
Iepakojums GTIN PL4	06414905493265
Iepakojuma augstums PL1	131
Iepakojuma augstums PL4	800
Iepakojuma garums PL1	285
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	1

lepakojuņa daudzums PL4	96
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,004890885
lepakojuņa apjoms PL4	0,768
lepakojuņa svārs PL1	2,87
lepakojuņa svārs PL4	285,832
lepakojuņa platums PL1	131
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv