


Uponor RS starplika, Īsā RS3-RS3 l=5mm

1046751

- No alvota misiņa
- RS pamatdetāļu savienošanai

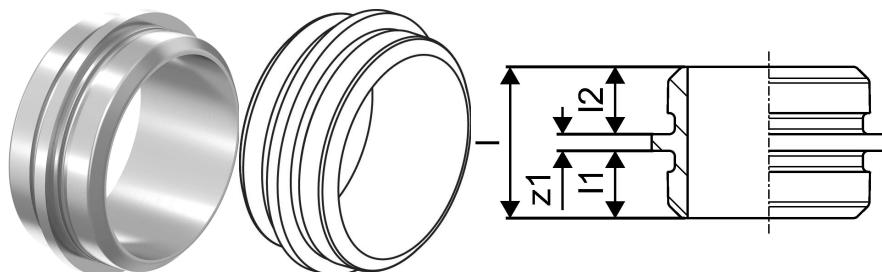

Plašāk par Uponor RS starplika, Īsā

Specifikācija

- Ar fiksētu presčaulu
- Atdures gredzens
- Krāsu kodējums
- Nenopresēts - tekošs

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor RS starpliķa, ģsā RS3-RS3 l=5mm

1046751

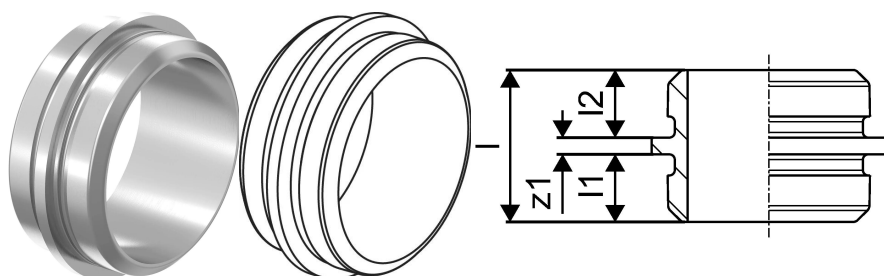

Product code

Item no EAN	4021598113084
Item no GF	35001046751
Item no GTIN	04021598113084
Item no LVI	1720637
Item no NRF	5079086
Item no RSK	1877799
Item no VVS	045458305

Izmēri

Preces vienģbas augstums	45
Vienģbas vienģbas garums	98
Preces vienģbas svars	0,568
Vienģbas vienģbas platums	98
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	45
Garums (l1)	20
Garums (l2)	20
z1	5

Status

MTO (longer delivery times)

Prece pieejama pģc pieprasģjuma, minimģlais izpildes laiks 2 nedģļas

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905460489
Iepakojums GTIN PL4	06414905493357
Iepakojuma augstums PL1	120
Iepakojuma augstums PL4	715
Iepakojuma garums PL1	150
Iepakojuma garums PL4	1200

lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL4	240
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,00234
lepakojuņa apjoms PL4	0,6864
lepakojuņa svārs PL1	0,65
lepakojuņa svārs PL4	156
lepakojuņa platums PL1	130
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv